



# LOG 50

715-1704220714000

LOG 50 OFFICE Einsatz D/ID LICHTEINSATZ aus Metall, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Dark-Reflektor Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 450/550mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,

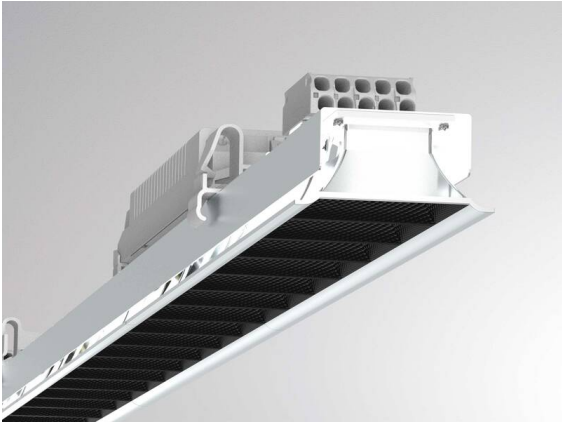

## SKIZZE

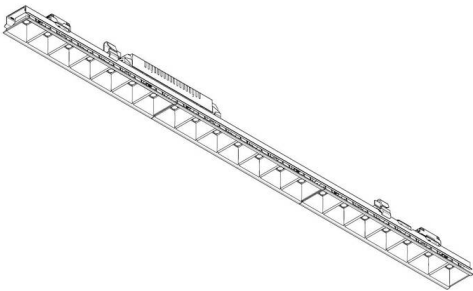


## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                                               |
| Systemleistung [W]        | 20                                                                |
| Lichtstrom [lm]           | 2630                                                              |
| Strom sekundärseitig [mA] | 450/550                                                           |
| Lichtfarbe                | 4000K                                                             |
| CRI                       | >80                                                               |
| UGR                       | <16                                                               |
| Optik                     | Linsenoptik mit vakuumbedampftem Dark-Reflektor mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät             | nicht dimmbar                                                     |
| Dimmbarkeit               | direkt/- indirekt                                                 |
| Lichtaustritt             | 66°                                                               |
| Ausstrahlwinkel           | 220-240V 50/60Hz                                                  |
| Spannung                  | 3x1,5mm²                                                          |
| Durchgangsverdrahtung     |                                                                   |
| Länge [mm]                | 1122                                                              |
| Breite [mm]               | 49                                                                |
| Höhe [mm]                 | 50                                                                |
| Schutzart                 | IP20                                                              |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                                                    |
| Material                  | Metall                                                            |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                                                    |
| Energieeffizienzklasse    | D                                                                 |
| Anzahl Leuchten B16A      | 25                                                                |
| Nettogewicht [kg]         | 1,53                                                              |
| EAN-Nummer                | 9010870550001                                                     |



Energie Label

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

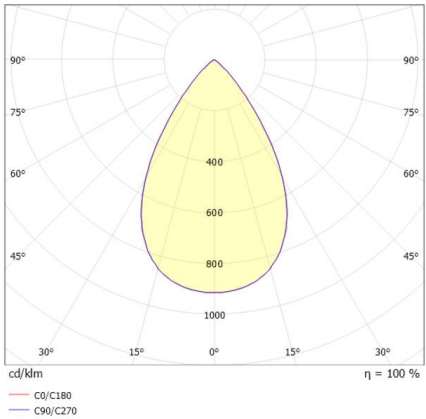

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.