

VALO

720-00441034955b

VALO SYSTEM SINGLE SPOT SYSTEMSTRAHLER weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff  
 Ausstrahlwinkel 38°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 35°, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: Smart  
 bluetooth, Adapter/Baldachin weiß, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	7
Lichtstrom [lm]	640
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Smart Bluetooth
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	38°
Spannung	48 VDC
Länge [mm]	170
Breite [mm]	150
Höhe [mm]	37
Durchmesser [mm]	28
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK04
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	0,16
EAN-Nummer	9010506239386

LICHTVERTEILUNGSKURVE

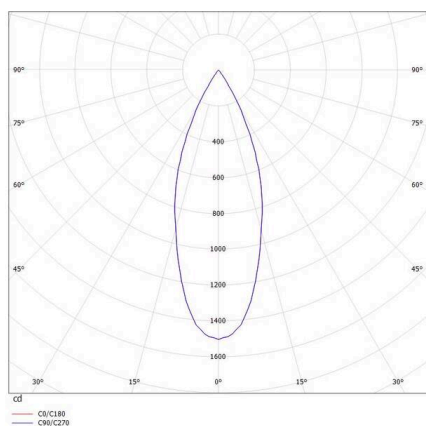

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.