


# NOW 2

635-00200054905v1

NOW 2 SQUARE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 25°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




## SKIZZE

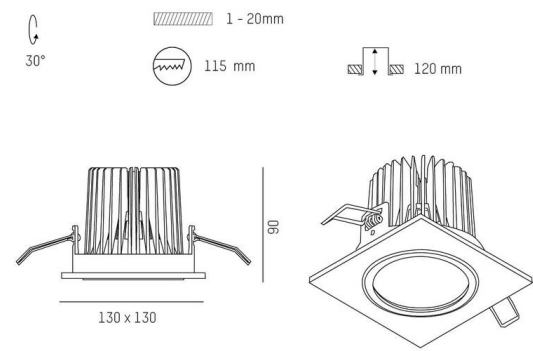

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED 12W/17W                              |
| Lichtstrom [lm]           | 1500/2070                                |
| Strom sekundärseitig [mA] | 350/500                                  |
| Lichtfarbe                | 3000K                                    |
| CRI                       | PREMIUM>90                               |
| Optik                     | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Betriebsgerät             | ohne Betriebsgerät                       |
| Dimmbarkeit               | siehe Betriebsgerät                      |
| Lichtaustritt             | direkt                                   |
| Ausstrahlwinkel           | 25°                                      |
| Länge [mm]                | 130                                      |
| Breite [mm]               | 130                                      |
| Höhe [mm]                 | 90                                       |
| Deckenausschnitt [mm]     | 115                                      |
| Deckenstärke [mm]         | 1-20                                     |
| Einbautiefe [mm]          | 120                                      |
| Schutzart                 | IP20                                     |
| Schutzklasse              | Schutzklasse II                          |
| Material                  | Aluminium                                |
| Farbe Leuchte             | weiß                                     |
| RAL                       | 9016                                     |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                           |
| Energieeffizienzklasse    | E                                        |
| Nettogewicht [kg]         | 0,58                                     |
| EAN-Nummer                | 9010870124325                            |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

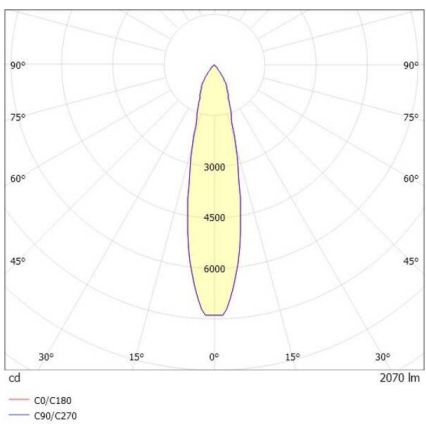

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.