



RIDE RING

675-20101102906d

RIDE RING PD HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20,

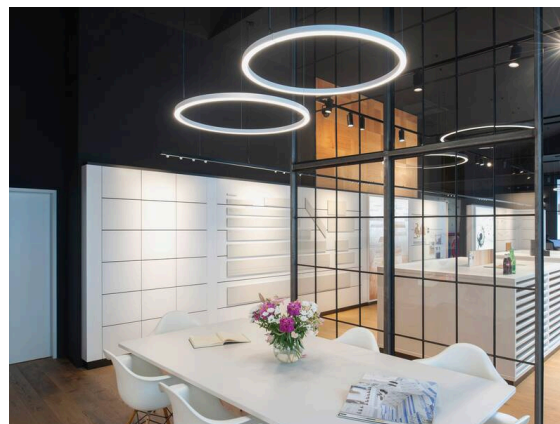

SKIZZE

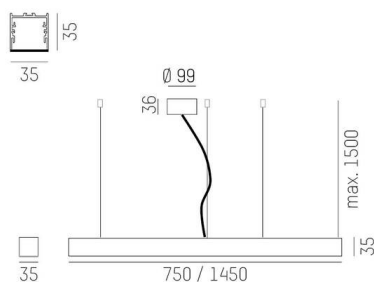

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED
 Systemleistung [W] 38
 Lichtstrom [lm] 3590
 Strom sekundärseitig [mA] 500
 Lichtfarbe 3000K
 CRI >90
 Optik PMMA Opaldiffuser flach mit Betriebsgerät
 Betriebsgerät DALI
 Dimmbarkeit DALI
 Lichtaustritt direkt
 Spannung 220-240V 50/60Hz

Länge [mm] 780,4
 Breite [mm] 35
 Höhe [mm] 35
 Pendellänge [mm] 1500
 Durchmesser [mm] 750
 Schutzart IP20
 Schutzklasse Schutzklasse I
 Stoßfestigkeit IK03

Material stranggepresstem Aluminiumprofil
 Farbe Leuchte schwarz
 RAL 9005
 Farbe Adapter/Baldachin schwarz
 Kabel transparent
 Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
 Energieeffizienzklasse E
 Anzahl Leuchten B16A 25

Nettogewicht [kg] 7,04
 EAN-Nummer 9008905919077

LICHTVERTEILUNGSKURVE

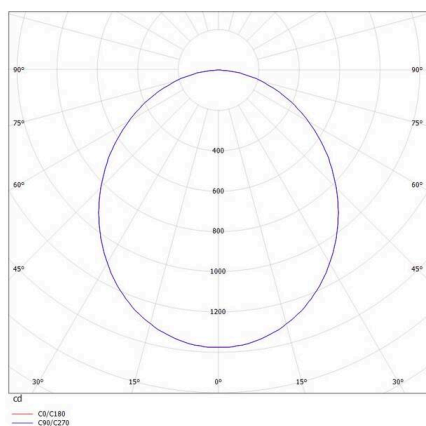

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.