



RIDE RING

675-20201102905d

RIDE RING PD SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, diffusore satinato in PMMA per luce omogenea emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: DALI, cavo trasparente, adattatore/basetta bianco, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20

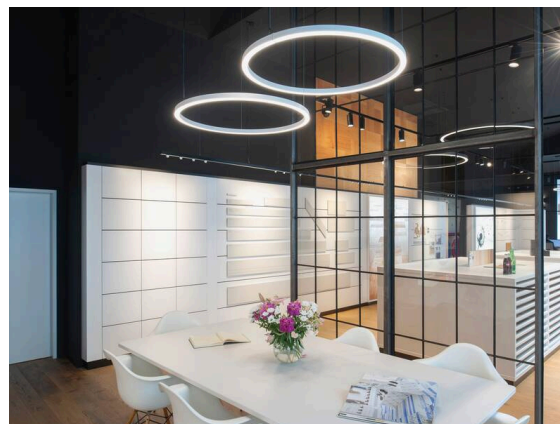


DISEGNO

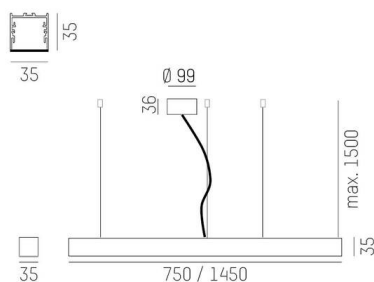

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	76
Flusso luminoso [lm]	7180
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale piatto con alimentatore
Alimentatore	DALI
Dimmerabilit�	diretta
Area di emissione luce	220-240V 50/60Hz
Tensione	
Lunghezza [mm]	1451,5
Larghezza [mm]	35
Altezza [mm]	35
Lunghezza sospensione [mm]	1500
Diametro [mm]	1450
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK03
Materiale	alluminio pressofuso
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco
Cavo	trasparente
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	16
Peso netto [kg]	12,88
EAN numero	9008905919138

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

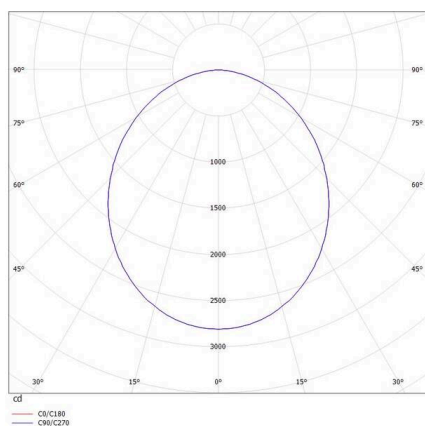

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.