NOW 2

635-00300084904v1

NOW 2 SQUARE DOUBLE R INCASSO in alluminio, grigio, simile a RAL 9006,riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 40°, emissione luminosa diretto, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 350/500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20

DISEGNO

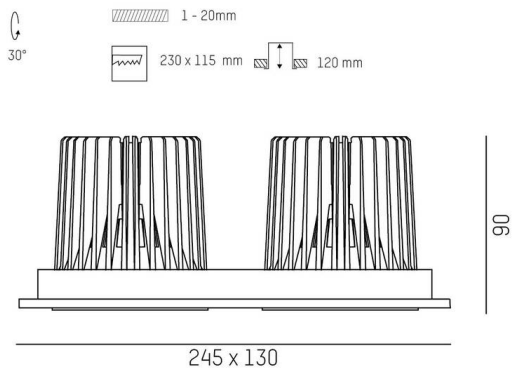

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

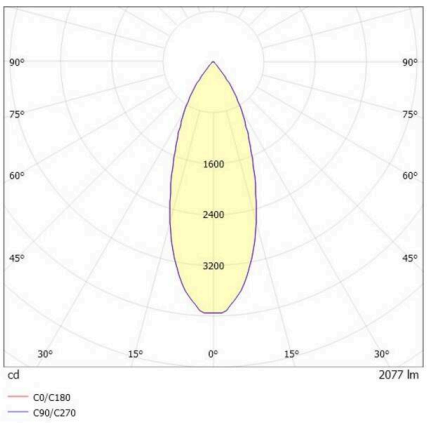

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 12W/17W
Numero di portalampade	2x
Flusso luminoso [lm]	3010/4140
Corrente del secondario [mA]	350/500
Temperatura colore	3000K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilita	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fasio luminoso	40°
Lunghezza [mm]	245
Larghezza [mm]	130
Altezza [mm]	90
Dimensione taglio soffitto [mm]	230x115
Spessore soffitto [mm]	1-20
Prof. d`incasso [mm]	120
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	alluminio
Colore base	grigio
RAL	9006
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	1,19
EAN numero	9010870124431

Etichetta energetica

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.