



NOW 2

635-00300084905v1

NOW 2 SQUARE DOUBLE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, pivotant sur 30°, sans driver, max. 350/500mA, gradation: voir driver, IP20

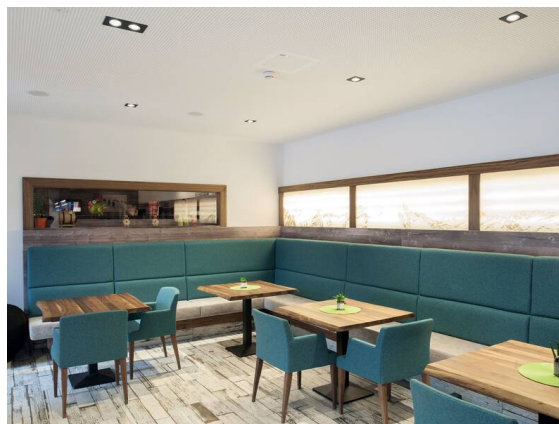


ILLUSTRATION

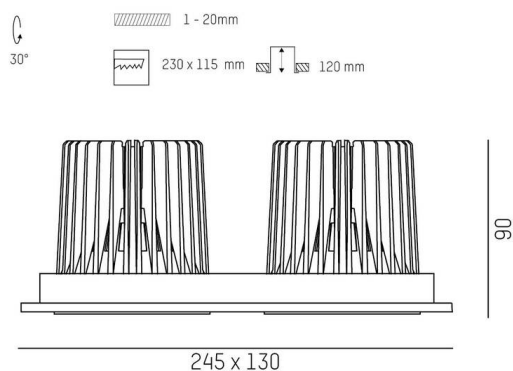

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 12W/17W
Nombre de sources	2x
Flux lumineux [lm]	3010/4140
Courant secondaire [mA]	350/500
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM >90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver
Driver	voir driver
Gradation	direct
Émission de lumière	40°
Angle de rayonnement [°]	
Longueur [mm]	245
Largeur [mm]	130
Hauteur [mm]	90
Dimension de la découpe plafond [mm]	230x115
Épaisseur du plafond [mm]	1-20
Profondeur d'encastrement [mm]	120
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	1,19
EAN numéro	9010870124448

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

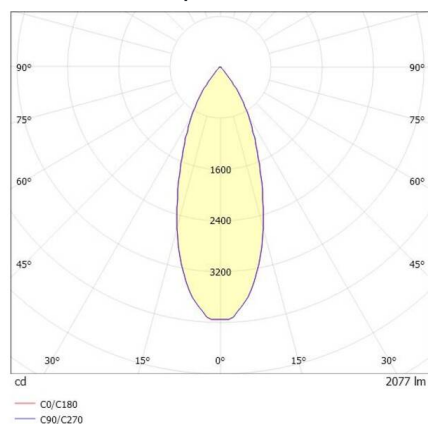

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.