



NOW 2

635-00300084906v1

NOW 2 SQUARE DOUBLE R INCASSO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 40°, emissione luminosa diretto, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 350/500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20

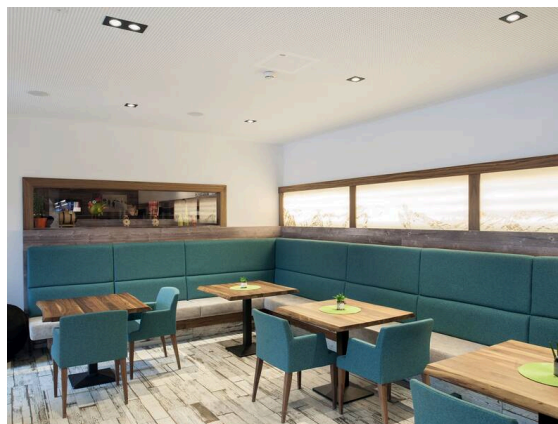


DISEGNO

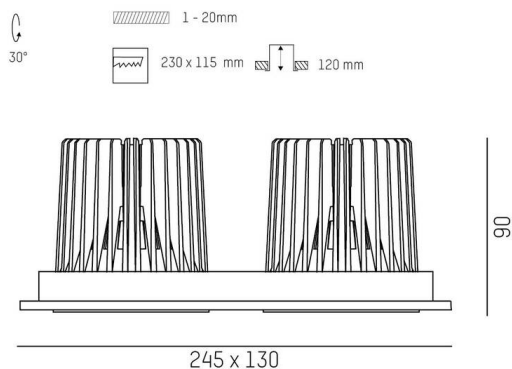

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 12W/17W
Numero di portalampe	2x
Flusso luminoso (lm)	3010/4140
Corrente del secondario (mA)	350/500
Temperatura colore	3000K
CRI	PREMIUM >90
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	40°
Lunghezza (mm)	245
Larghezza (mm)	130
Altezza (mm)	90
Dimensione taglio soffitto (mm)	230x115
Spessore soffitto (mm)	1-20
Prof. d'incasso (mm)	120
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione II	classe di protezione II
Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Durata di vita (h)	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto (kg)	1,32
EAN numero	9010870124455

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

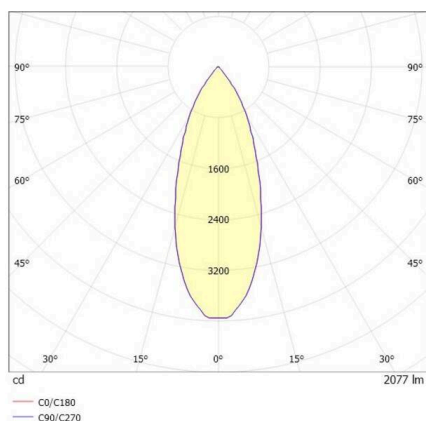

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.