


# RIDE RING

675-30701102405d

RIDE RING SYSTEM LINEAR LUMINAIRE SUR MESURE en profilé d'aluminium extrudé, blanc, RAL 9016, diffuseur opale en PMMA pour une diffusion homogène émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: DALI, IP20




## ILLUSTRATION



## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Ampoule                       | LED                          |
| Puissance système [W]         | 15                           |
| Flux lumineux [lm]            | 1400                         |
| Courant secondaire [mA]       | 500                          |
| Température de couleur        | 4000K                        |
| CRI                           | >90                          |
| Cache (Diffuseur)             | diffuseur opale plat en PMMA |
| Driver                        | avec driver                  |
| Gradation                     | DALI                         |
| Émission de lumière           | direct                       |
| Tension                       | 220-240V 50/60Hz             |
| Longueur [mm]                 | 842                          |
| Largeur [mm]                  | 35                           |
| Hauteur [mm]                  | 35                           |
| Type de protection            | IP20                         |
| Classe de protection          | classe de protection I       |
| Matériau                      | profilé d'aluminium extrudé  |
| Couleur du luminaire          | blanc                        |
| RAL                           | 9016                         |
| Durée de vie [h]              | L80 B10 50 000               |
| Nombre de luminaires sur B16A | 50                           |
| Poids net [kg]                | 1,88                         |
| EAN numéro                    | 9008905920134                |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

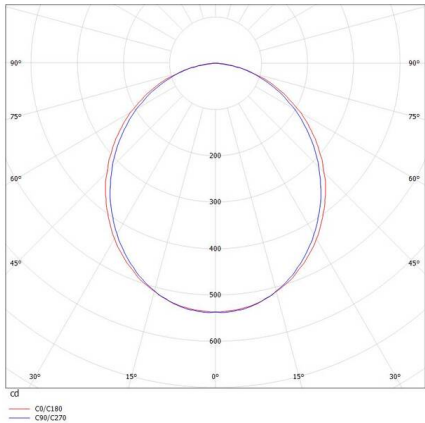

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.