

VALO


720-00832102455p

VALO TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, PMMA Abdeckung Lichtaustritt direkt/- indirekt, drehbar 355°, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: Pulse-DALI, Adapter/Baldachin weiß, IP20,



SKIZZE


↻
355°

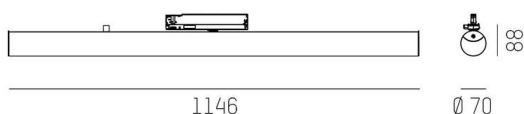

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	26
Lichtstrom [lm]	3000
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Abdeckung mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Pulse-DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	206
Durchmesser [mm]	70
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	1,72
EAN-Nummer	9010506841749

LICHTVERTEILUNGSKURVE

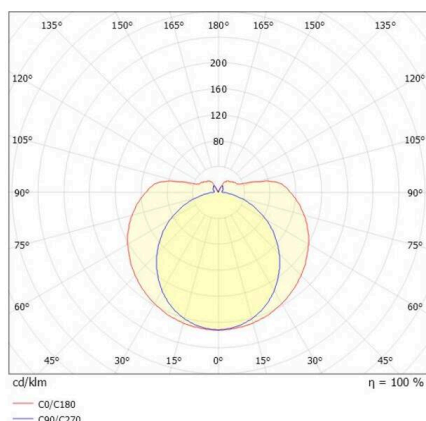

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.