

**VALO**


**720-00832102955p**

VALO TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, coperchio in PMMA emissione luminosa diretta / indiretta, girevole 355°, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: Pulse-DALI, adattatore/basetta bianco, IP20



**DISEGNO**


↻  
355°

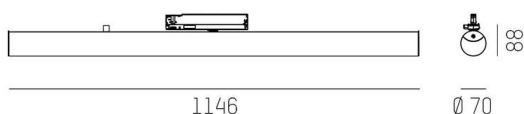

**DETTAGLI TECNICI**

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	26
Flusso luminoso [lm]	3000
Corrente del secondario [mA]	700
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA con alimentatore
Alimentatore	Pulse-DALI
Dimmerabilità	diretta / indiretta
Area di emissione luce	220-240V 50/60Hz
Tensione	
Lunghezza [mm]	1146
Diametro [mm]	70
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	50
Peso netto [kg]	1,72
EAN numero	9010506841763

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

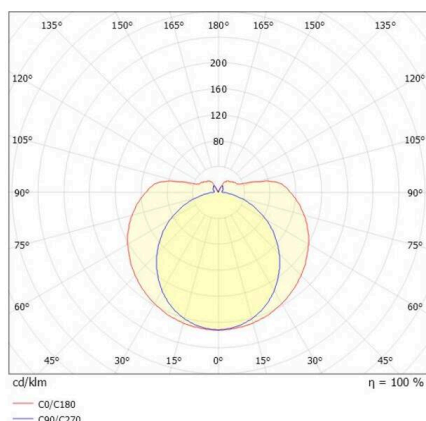

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.  
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.