


MOVA


695-11466168966001

MOVA M TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, noir, RAL 9005, décor noir, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique accessoire: lentille pour diffusion horizontale, angle de rayonnement asymétrique, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, max. 1050mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère noir, IP20 Diffusion verticale,

ILLUSTRATION

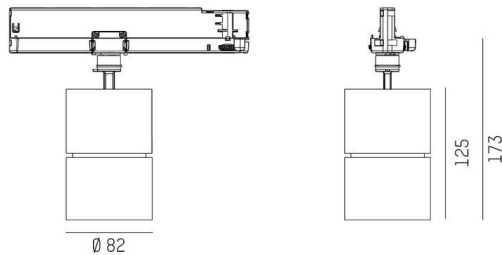

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

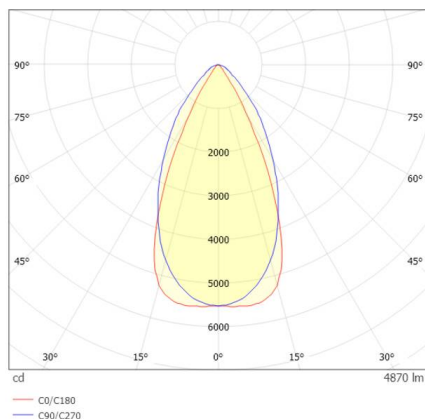

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	40
Flux lumineux [lm]	4870
Courant secondaire [mA]	1050
Température de couleur	3000K
CRI	HE>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	asymétrique
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	228
Hauteur [mm]	125
Diamètre [mm]	82
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Couleur des éléments décoratifs	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	47
Poids net [kg]	0,56
EAN numéro	9010870839007



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.