



VIBO

668-001010829660

VIBO SD AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, streulichtfreie Hexagonal-Linse Ausstrahlwinkel 35°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

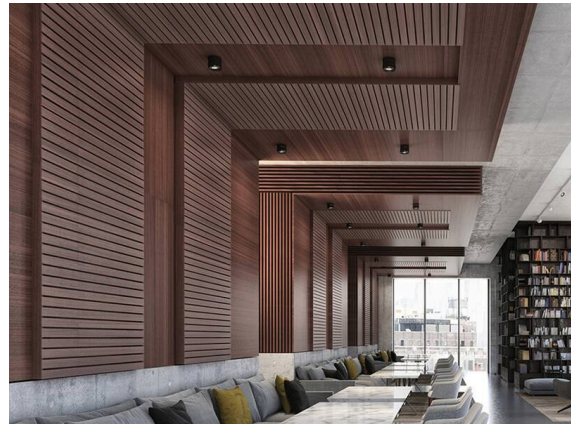


SKIZZE

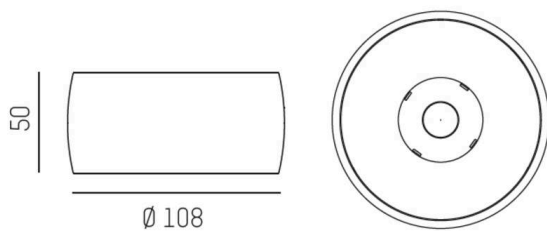

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	8
Lichtstrom [lm]	360
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	streulichtfreie Hexagonal-Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	35°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	50
Durchmesser [mm]	108
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	G
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	0,44
EAN-Nummer	9008905781704

LICHTVERTEILUNGSKURVE

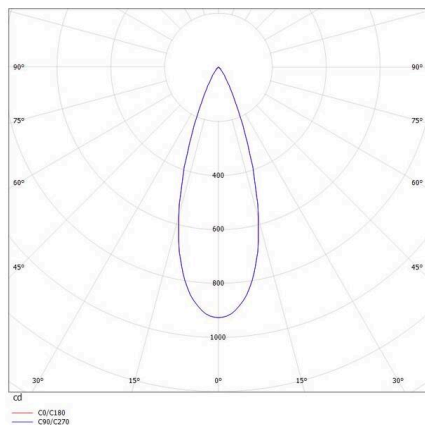

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.