



# VIBO

668-00201082455d

VIBO SD DIMM SPOT EN SAILLIE en aluminium, blanc, RAL 9016, lentille hexagonale non divergente angle de rayonnement 35°, émission direct, UGR <16, avec driver, max. 500mA, gradation: DALI, IP20

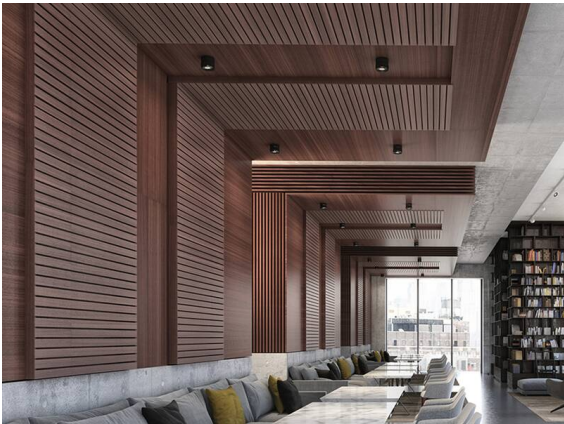


## ILLUSTRATION

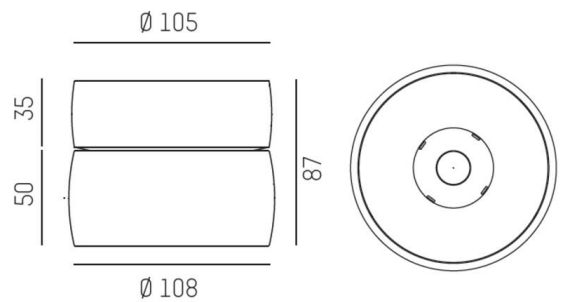

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Ampoule                         | LED                                |
| Puissance système [W]           | 8                                  |
| Flux lumineux [lm]              | 390                                |
| Courant secondaire [mA]         | 500                                |
| Température de couleur          | 4000K                              |
| CRI                             | >90                                |
| UGR                             | <16                                |
| Cache (Diffuseur)               | lentille hexagonale non divergente |
| Driver                          | avec driver                        |
| Gradation                       | DALI                               |
| Émission de lumière             | direct                             |
| Angle de rayonnement            | 35°                                |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz                   |
| Hauteur [mm]                    | 87                                 |
| Diamètre [mm]                   | 108                                |
| Type de protection              | IP20                               |
| Classe de protection            | classe de protection I             |
| Matériau                        | aluminium                          |
| Couleur du luminaire            | blanc                              |
| RAL                             | 9016                               |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000                     |
| Classe d'efficacité énergétique | 6                                  |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 50                                 |
| Poids net [kg]                  | 0,71                               |
| EAN numéro                      | 9008905781919                      |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

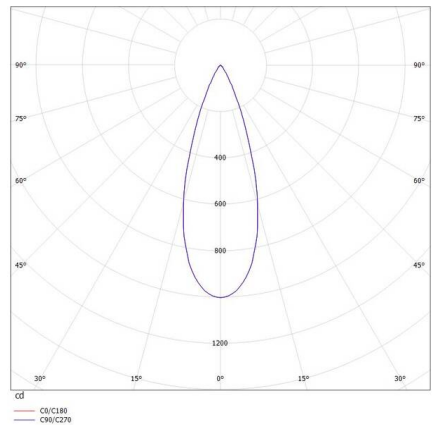

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.