

VALO

720-00832102355c

VALO TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, coperchio in PMMA emissione luminosa diretta / indiretta, girevole 355°, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: Casambi, adattatore/basetta bianco, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Lampadina                    | LED                                |
| Potenza sistema [W]          | 26                                 |
| Flusso luminoso [lm]         | 2920                               |
| Corrente del secondario [mA] | 700                                |
| Temperatura colore           | 2700K                              |
| CRI                          | >90                                |
| Ottica                       | diffusore in PMMA con alimentatore |
| Alimentatore                 | Casambi                            |
| Dimmerabilità                | diretta / indiretta                |
| Area di emissione luce       | 220-240V 50/60Hz                   |
| Tensione                     |                                    |
| Lunghezza [mm]               | 1146,1                             |
| Diametro [mm]                | 70                                 |
| Classe di protezione         | IP20                               |
| Classe di protezione         | classe di protezione II            |
| Valore IK                    | IK02                               |
| Materiale                    | alluminio                          |
| Colore base                  | bianco                             |
| RAL                          | 9016                               |
| Colore adattatore/basetta    | bianco                             |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000                     |
| Classe efficienza energetica | E                                  |
| Numero di lampadine B16A     | 50                                 |
| Peso netto [kg]              | 1,68                               |
| EAN numero                   | 9010870828131                      |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

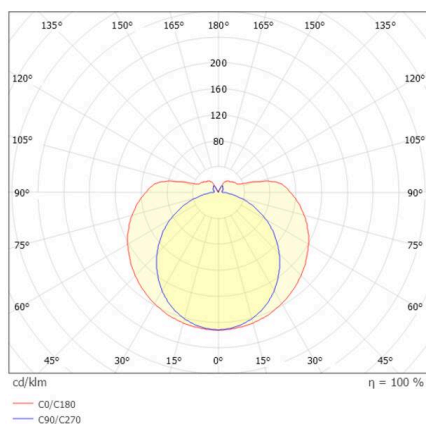

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.