



## LENS 2

606-000529320011966v


LENS 2 DOUBLE F PIANTANA in alluminio, nero, simile a RAL 9005, Ottica ibrida composta da lenti a forma libera, riflettori micro-sfaccettati ad alta lucentezza e griglia nera antiabbagliamento base nero, fascio per postazione di lavoro doppia, emissione luminosa direkt/- indirekt 20:80, UGR <16, con alimentatore, dimmerabilità: Sensori con tecnologia Matrix, Con rilevatore di movimento che include il rilevamento delle singole postazioni di lavoro e la regolazione della luce diurna con più sensori, IP20 con pannello di controllo touch in vetro con display integrato / bordo inferiore del pannello di controllo 1150mm, BASE T,

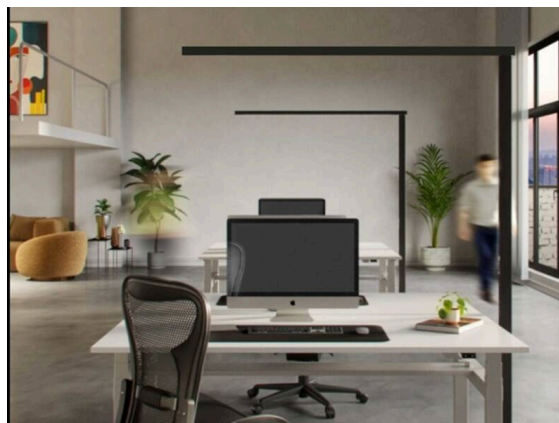

## DISEGNO

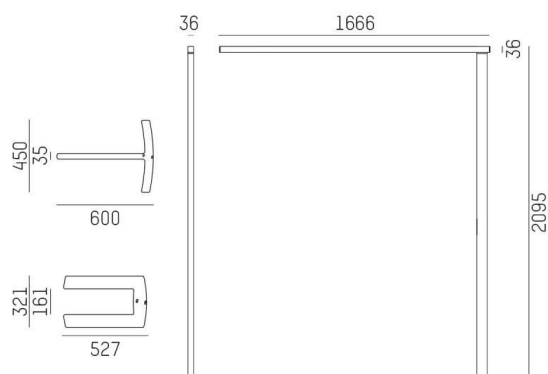

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

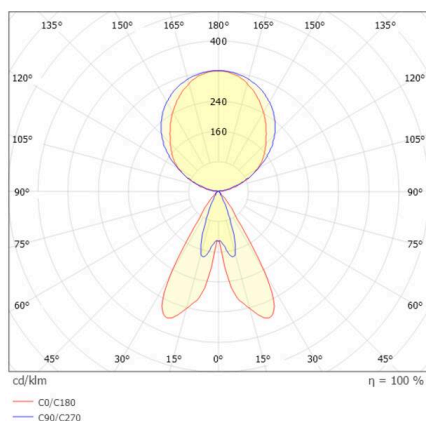

## DETTAGLI TECNICI

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampadina                       | LED                                                                                                                                               |
| Potenza sistema [W]             | 76/82/89/110                                                                                                                                      |
| Flusso luminoso [lm]            | 11630/12600/13600/16420                                                                                                                           |
| Temperatura colore              | 3000K                                                                                                                                             |
| CRI                             | >80                                                                                                                                               |
| UGR                             | <16                                                                                                                                               |
| Ottica                          | Ottica ibrida composta da lenti a forma libera, riflettori micro-sfaccettati ad alta lucentezza e griglia nera antiabbagliamento con alimentatore |
| Alimentatore                    | Sensori con tecnologia Matrix                                                                                                                     |
| Dimmerabilità                   | direkt/- indirekt 20:80                                                                                                                           |
| Area di emissione luce          | per postazione di lavoro doppia                                                                                                                   |
| Angolo apertura fascio luminoso | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                                  |
| Tensione                        | Con rilevatore di movimento che include il rilevamento delle singole postazioni di lavoro e la regolazione della luce diurna con più sensori      |
| Sensore di movimento            |                                                                                                                                                   |
| Lunghezza [mm]                  | 1666                                                                                                                                              |
| Larghezza [mm]                  | 36                                                                                                                                                |
| Altezza [mm]                    | 2095                                                                                                                                              |
| Classe di protezione            | IP20                                                                                                                                              |
| Classe di protezione            | classe di protezione I                                                                                                                            |
| Materiale                       | alluminio                                                                                                                                         |
| Colore base                     | nero                                                                                                                                              |
| Colore Base                     | nero                                                                                                                                              |
| RAL                             | 9005                                                                                                                                              |
| Durata di vita [h]              | L80 B10 100 000                                                                                                                                   |
| Classe efficienza energetica    | C                                                                                                                                                 |
| Numero di lampadine B16A        | 25                                                                                                                                                |
| Peso netto [kg]                 | 11,34                                                                                                                                             |
| EAN numero                      | 9010979293670                                                                                                                                     |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.