



MAGNETICS

708-010201029060

MAGNETICS H PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opaldiffuser
Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel
Spannungsführung in den Abhängeseilen, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2000mm, IP20, direkt/ indirekt beleuchtet,

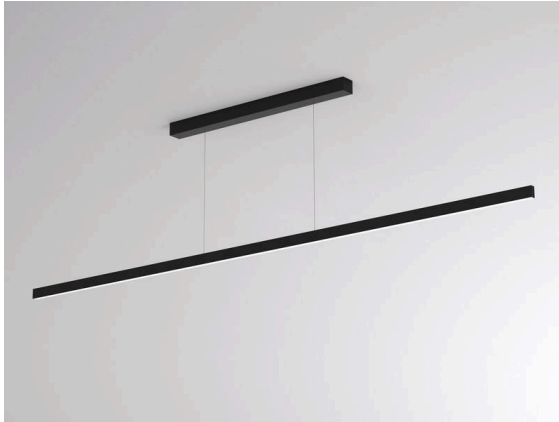

SKIZZE

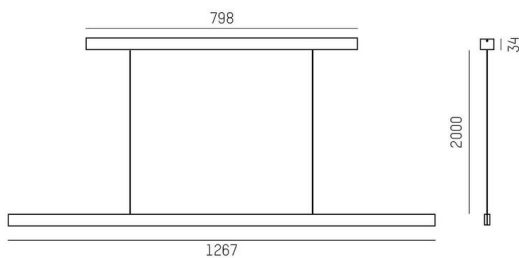

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	30
Lichtstrom [lm]	2300
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung	220-240V 50/60Hz


Länge [mm]	1267
Breite [mm]	16,6
Höhe [mm]	35
Pendellänge [mm]	2000
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03

Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	Spannungsführung in den Abhängeseilen

Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	35

Nettogewicht [kg]	3,60
EAN-Nummer	9010870159112

LICHTVERTEILUNGSKURVE

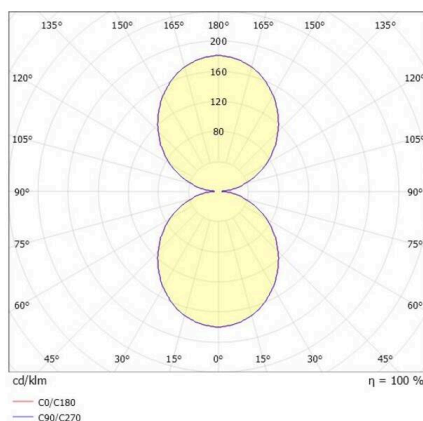

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.