


**SYSTEM01.1**

**697-02000301408k**

SYSTEM 01.1 PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, aluminium eloxiert, ähnlich RAL 9006, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: motion daylight, mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung, Kabel transparent, Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 1500mm, IP20,



**SKIZZE**

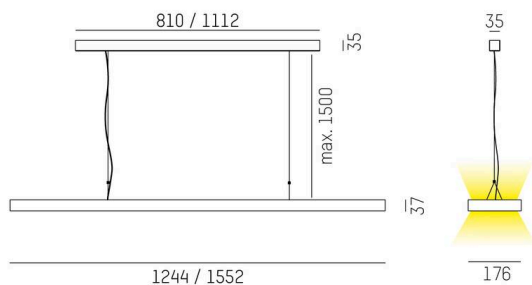


**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	63
Lichtstrom [lm]	9870
Strom sekundärseitig [mA]	300
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	motion daylight
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V AC/DC
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung

Länge [mm]	1552
Breite [mm]	176
Höhe [mm]	37
Pendellänge [mm]	1500
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

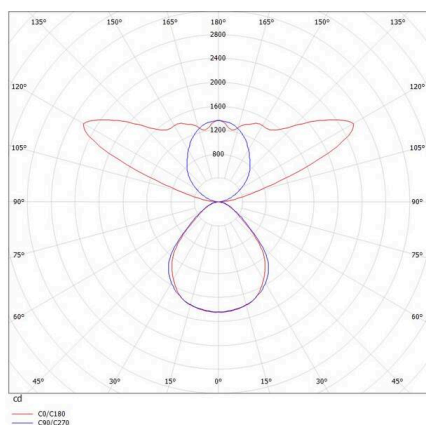

Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	aluminium eloxiert
RAL	9006
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Kabel	transparent
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	21
Nettogewicht [kg]	7,43
EAN-Nummer	9010506352146



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.