

**SYSTEM01.1**

**697-06001301404k**

SYSTEM 01.1 F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, grau, ähnlich RAL 9006, mikrop Prismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: motion daylight, mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung, Kabel schwarz, IP20, Wipptaster



**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**


Leuchtmittel LED  
 Systemleistung [W] 93  
 Lichtstrom [lm] 14290  
 Strom sekundärseitig [mA] 350  
 Lichtfarbe 4000K  
 CRI >80  
 UGR <19  
 Optik Mikroprismenabdeckung  
 Betriebsgerät mit Betriebsgerät  
 Dimmbarkeit motion daylight  
 Lichtaustritt direkt/- indirekt  
 Spannung 220-240V AC/DC  
 Bewegungsmelder mit Bewegungsmelder u.  
 Taglichtsteuerung

Länge [mm] 579  
 Breite [mm] 319  
 Höhe [mm] 2072  
 Schutzart IP20  
 Schutzklasse Schutzklasse I

Material stranggepresstem Aluminiumprofil  
 Farbe Leuchte grau  
 RAL 9006  
 Kabel schwarz  
 Lebensdauer [h] L80 B10 50 000  
 Energieeffizienzklasse D  
 Anzahl Leuchten B16A 18

Nettogewicht [kg] 13,33  
 EAN-Nummer 9010506731958

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

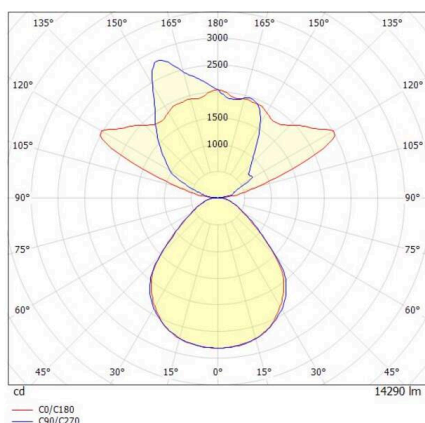

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.