SYSTEM01.1

697-06011301404k

SYSTEM 01.1 F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, grau, ähnlich RAL 9006,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: motion daylight, mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung, Kabel schwarz, IP20, Folientaster mit USB Anschluss (max. 1A)

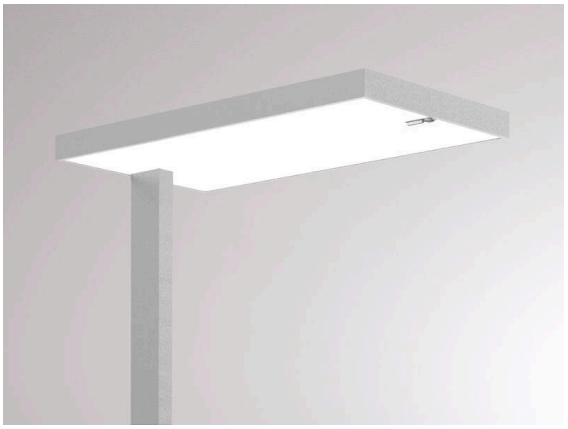

SKIZZE

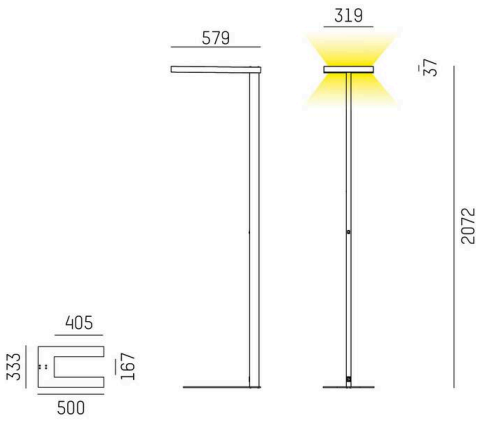

LICHTVERTEILUNGSKURVE

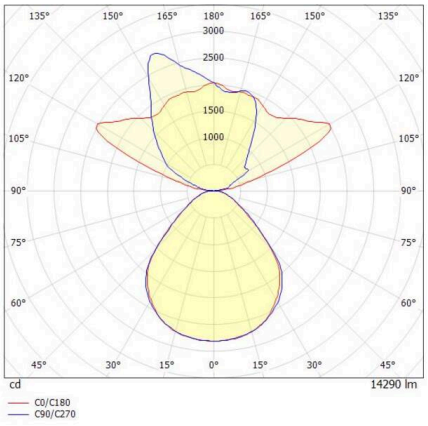

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	93
Lichtstrom [lm]	14290
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	motion daylight
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V AC/DC
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung
Länge [mm]	579
Breite [mm]	319
Höhe [mm]	2072
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Kabel	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	18
Nettogewicht [kg]	13,36
EAN-Nummer	9010506732108

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.