



INTERO

712-0118011219050


INTERO 625 ECO LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND en tôle d'acier, blanc, RAL 9016, angle de rayonnement 80°, émission direct, avec driver, max. 300-700mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation noir, IP20 avec source lumineuse et ressorts pliants,

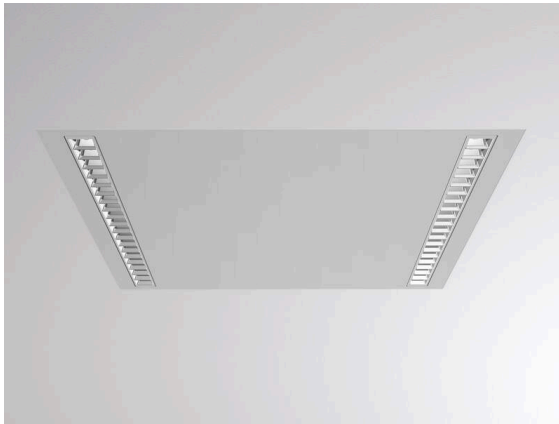

ILLUSTRATION

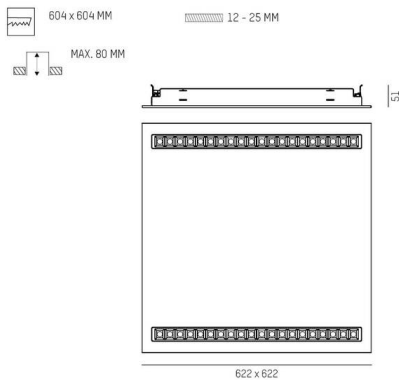

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

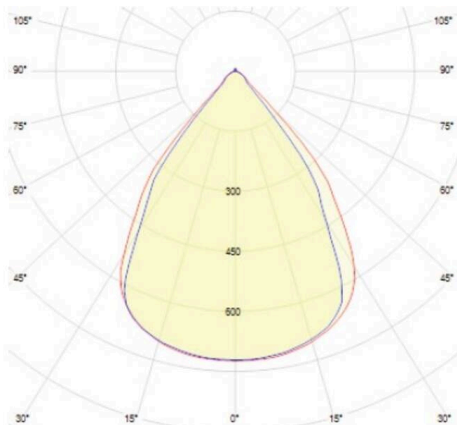

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	L0P26 L60
Puissance système [W]	16-36
Nombre de sources	2x
Douille	GR6d-15
Flux lumineux [lm]	2166-4846
Courant secondaire [mA]	300-700
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	80°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	620
Largeur [mm]	620
Hauteur [mm]	46
Dimension de la découpe plafond [mm]	604x604
Épaisseur du plafond [mm]	12,5-45
Profondeur d'encastrement [mm]	76
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK05
Matériau	tôle d'acier
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Câble	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Poids net [kg]	4,49
EAN numéro	9010506730937



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.