


LENS 2

606-000732420011966v

LENS 2 TRIPLE F STEHLEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Hybridoptik aus Freiformlinsen, mikrofacettierten H6 Reflektoren und schwarzem Entblendungsraster Bodenplatte schwarz, Ausstrahlwinkel für Dreifacharbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt 20:80, UGR <16, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: Sensor Matrix, mit Bewegungsmelder inkl. Einzelarbeitsplatzerkennung u. Multisensortageslichtsteuerung, IP20, mit Glas-Touch-Bedienstelle mit integriertem Display / Unterkante Bedienstelle 1150mm, Bodenplatte U,



SKIZZE

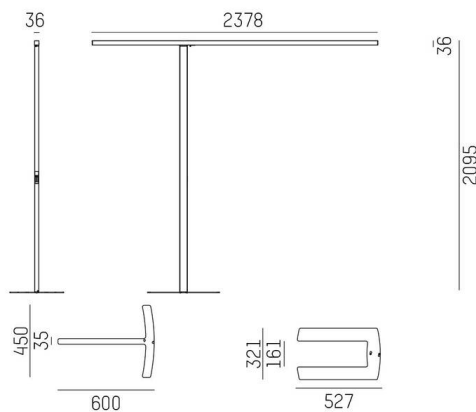

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel
Systemleistung [W]
Lichtstrom [lm]
Lichtfarbe
CRI
UGR
Optik

Betriebsgerät
Dimmbarkeit
Lichtaustritt
Ausstrahlwinkel
Spannung
Bewegungsmelder

Länge [mm]
Breite [mm]
Höhe [mm]
Schutzart
Schutzklasse

Material
Farbe Leuchte
Farbe Bodenplatte
RAL
Lebensdauer [h]
Energieeffizienzklasse
Anzahl Leuchten B16A

Nettogewicht [kg]
EAN-Nummer


LED
97/108/136/165
14793/16453/20558/24636
3000K
>80
<16
Hybridoptik aus Freiformlinsen,
mikrofacettierten H6 Reflektoren und
schwarzem Entblendungsraster
mit Betriebsgerät
Sensor Matrix
direkt/- indirekt 20:80
für Dreifacharbeitsplatz
220-240V 50/60Hz
mit Bewegungsmelder inkl.
Einzelarbeitsplatzerkennung u.
Multisensortageslichtsteuerung

2378
36
2095
IP20
Schutzklasse I

Aluminium
schwarz
schwarz
9005
L80 B10 100 000
C
12

15,43
9010979512412

LICHTVERTEILUNGSKURVE

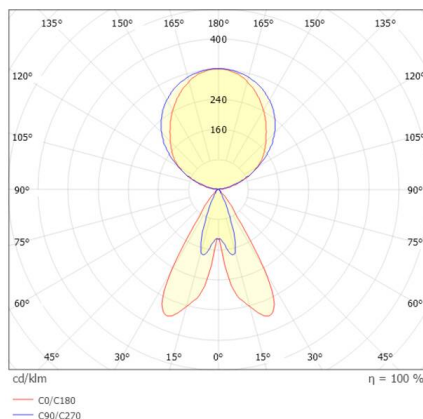

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.