

**GRID**

**629-0003314300060**

GRID R EINBAUSTRALER aus Metall, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 45°x15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 300/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Zubehör seperat ordern,



**TECHNISCHE DETAILS**


Leuchtmittel	LED 10W/17W
Lichtstrom [lm]	740/1090
Strom sekundärseitig [mA]	300/500
Lichtfarbe	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	45°x15°
Länge [mm]	96
Breite [mm]	96
Höhe [mm]	54
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Metall
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Nettogewicht [kg]	1,15
EAN-Nummer	9010870988088

**SKIZZE**



Energie Label

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

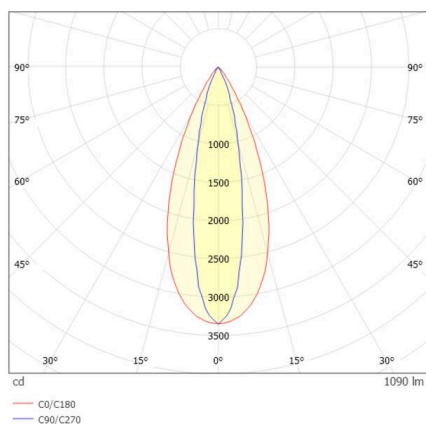

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.