

**GRID**

**629-0003214900050**

GRID R INCASSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, lente con griglia anti-abbagliamento fascio 30°, emissione luminosa diretta, UGR <19, senza alimentatore, max. 300/500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20 ordinare gli accessori separatamente,



**DETTAGLI TECNICI**


|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Lampadina                       | LED 10W/17W                         |
| Flusso luminoso [lm]            | 890/1310                            |
| Corrente del secondario [mA]    | 300/500                             |
| Temperatura colore              | 3000K                               |
| CRI                             | PREMIUM>90                          |
| UGR                             | <19                                 |
| Ottica                          | lente con griglia antiabbagliamento |
| Alimentatore                    | senza alimentatore                  |
| Dimmerabilità                   | vedi alimentatore                   |
| Area di emissione luce          | diretta                             |
| Angolo apertura fascio luminoso | 30°                                 |
| Lunghezza [mm]                  | 96                                  |
| Larghezza [mm]                  | 96                                  |
| Altezza [mm]                    | 54                                  |
| Classe di protezione            | IP20                                |
| Classe di protezione            | classe di protezione II             |
| Materiale                       | metallo                             |
| Colore base                     | bianco                              |
| RAL                             | 9016                                |
| Durata di vita [h]              | L80 B10 50 000                      |
| Classe efficienza energetica    | E                                   |
| Peso netto [kg]                 | 1,15                                |
| EAN numero                      | 9010870988019                       |

**DISEGNO**



Etichetta energetica

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

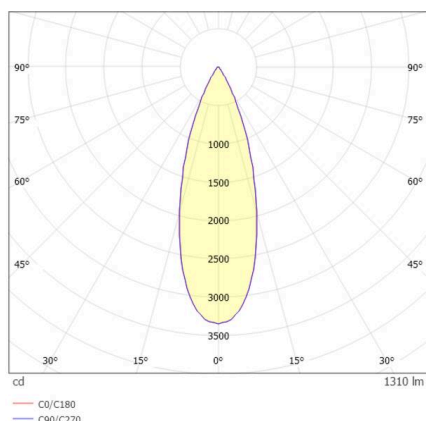

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.