


SAVO

633-00301024905

SAVO 20 SQUARE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 16°, émission direct, rotatif sur 355°, pivotant sur 30°, sans driver, max. 350/500/700mA, gradation: voir driver, IP20




ILLUSTRATION

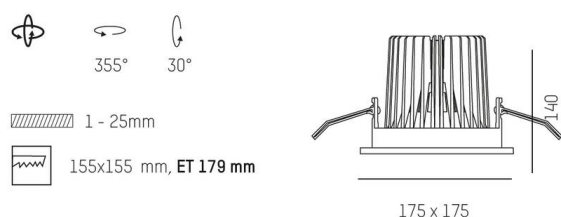

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 12/17/24W
Flux lumineux [lm]	1360/1820/2420
Courant secondaire [mA]	350/500/700
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver voir driver direct 16°
Driver	
Gradation	
Émission de lumière	
Angle de rayonnement [°]	
Longueur [mm]	175
Largeur [mm]	175
Hauteur [mm]	140
Dimension de la découpe plafond [mm]	155x155
Épaisseur du plafond [mm]	1-25
Profondeur d'encastrement [mm]	179
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Poids net [kg]	1,01
EAN numéro	9008905809200

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

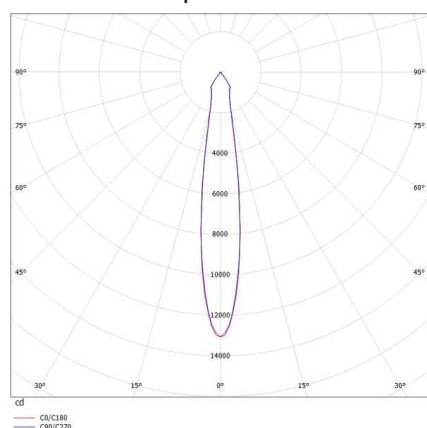

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.