



MAGNETICS

708-01206102306d

MAGNETICS F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opal diffuser
 Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel schwarz, IP20, ohne
 Lichteinsätze,

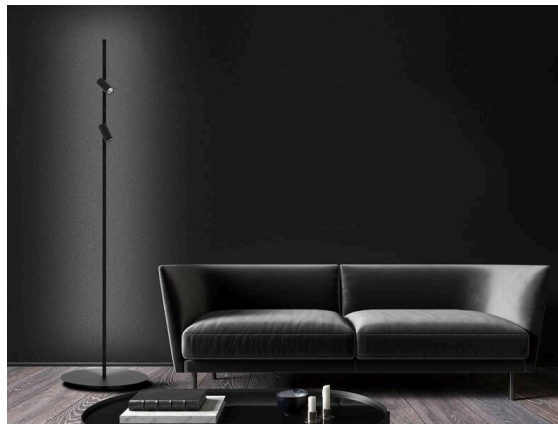


SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------------|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 24 |
| Lichtstrom [lm] | 1590 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 700 |
| Lichtfarbe | 2700K |
| CRI | >90 |
| Optik | PMMA Opal diffuser mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät | DALI |
| Dimmbarkeit | indirekt |
| Lichtaustritt | 100° |
| Ausstrahlwinkel | 220-240V 50/60Hz |
| Spannung | |
| Höhe [mm] | 1898,5 |
| Durchmesser [mm] | 350 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Kabel | schwarz |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Nettogewicht [kg] | 6,63 |
| EAN-Nummer | 9010506860382 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

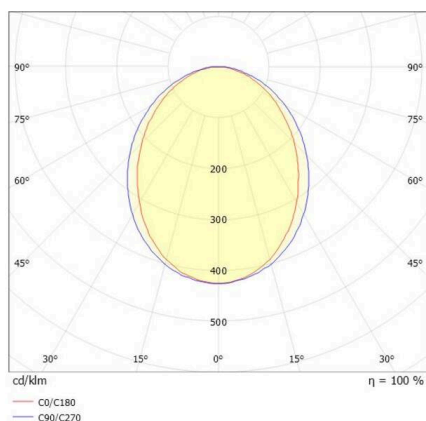

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.