


PILLE

737-10013phdv1


PILLE PDI SUSPENSION en aluminium, noir, RAL 9005, abat-jour en verre soufflé bouche champagne rosé, émission direct/indirect, avec driver, max. 700mA, gradation: DALI, câble d'alimentation noir, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20



ILLUSTRATION

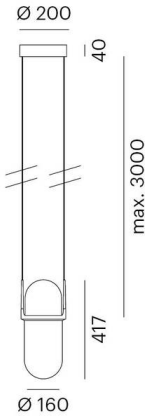

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

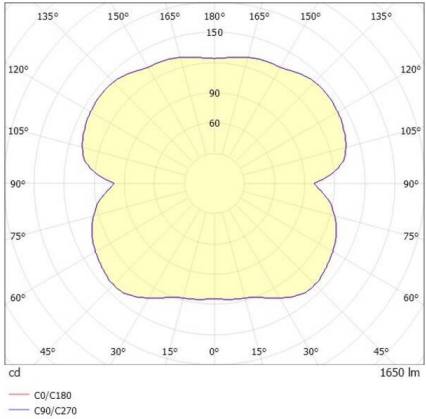

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	27
Flux lumineux [lm]	1650
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	2700K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	verre soufflé bouche
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Émission de lumière	direct/indirect
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	188,7
Hauteur [mm]	417
Longueur de suspension [mm]	3000
Diamètre [mm]	160
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur verre/abat-jour	champagne rosé
Couleur adaptateur/patère	noir
Câble	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	3,26
EAN numéro	9010870125629



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.