PILLE


737-200036hdv1

PILLE SINGLE M SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, mundgeblasener Glasschirm champagner, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,






Skizze



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	14
Lichtstrom [lm]	940
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	2700K
CRI	PREMIUM>90
Optik	mundgeblasenes Glas
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	185
Durchmesser [mm]	188
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Glas/Schirm	champagner
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	2,00
EAN-Nummer	9010870125643

Lichtverteilungskurve

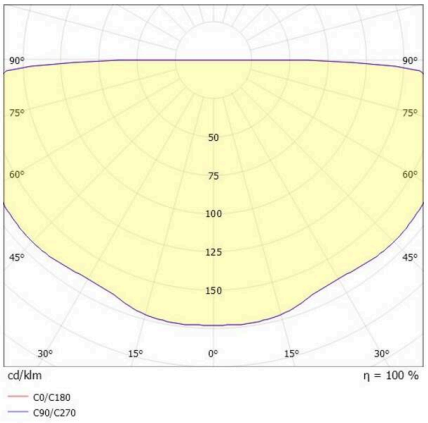

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.