



## MAGNETICS

708-01021102906d

MAGNETICS H PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel Spannungsführung in den Abhängeseilen, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2000mm, IP20, direkt/ indirekt beleuchtet,

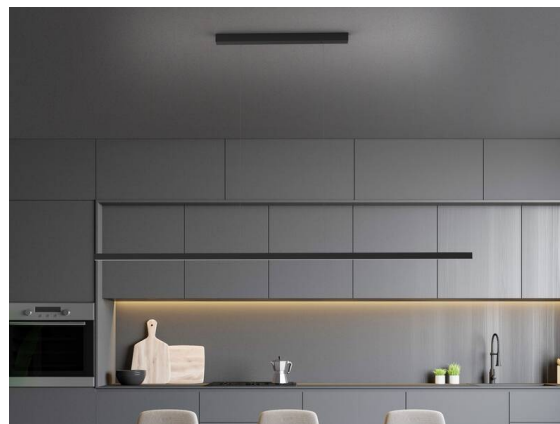

## SKIZZE

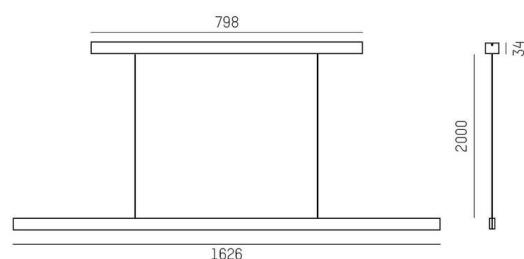

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel              | LED               |
| Systemleistung [W]        | 38                |
| Lichtstrom [lm]           | 2930              |
| Strom sekundärseitig [mA] | 700               |
| Lichtfarbe                | 3000K             |
| CRI                       | >90               |
| Optik                     | PMMA Opaldiffuser |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit               | DALI              |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt |
| Ausstrahlwinkel [°]       | 100°              |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz  |


|                  |                |
|------------------|----------------|
| Länge [mm]       | 1626           |
| Breite [mm]      | 16,6           |
| Höhe [mm]        | 35             |
| Pendellänge [mm] | 2000           |
| Schutzart        | IP20           |
| Schutzklasse     | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit   | IK03           |

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Material                | stranggepresstem Aluminiumprofil      |
| Farbe Leuchte           | schwarz                               |
| RAL                     | 9005                                  |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz                               |
| Kabel                   | Spannungsführung in den Abhängeseilen |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | E              |
| Anzahl Leuchten B16A   | 42             |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 3,92          |
| EAN-Nummer        | 9010870159136 |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

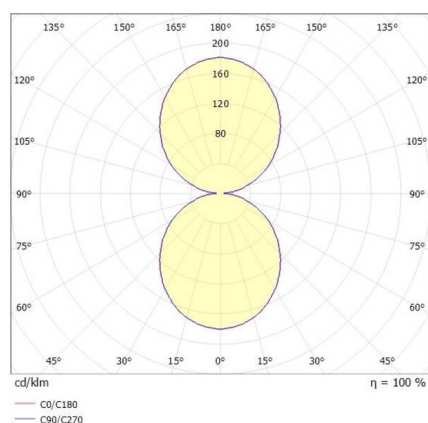

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.