



**BINA**

**698-310121994600**

BINA SDI ROUND DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor weiß, satiniertes PMMA Opaldiffuser  
 Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

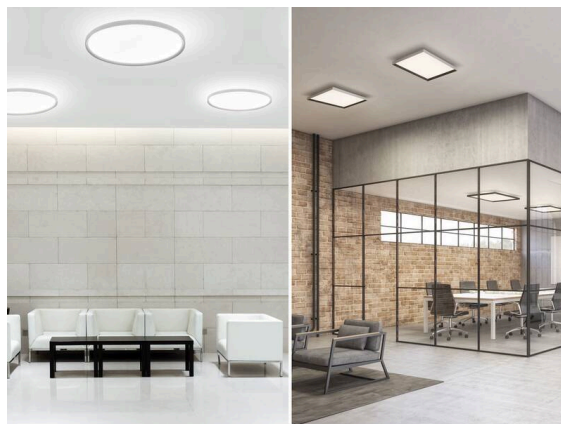


**SKIZZE**

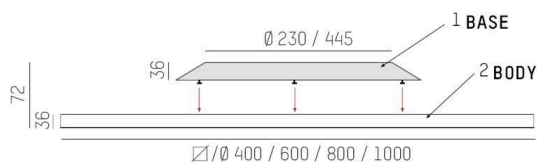

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	45
Lichtstrom [lm]	5380
Strom sekundärseitig [mA]	1050
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	72
Durchmesser [mm]	400
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Dekor	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anzahl Leuchten B16A	24
Nettogewicht [kg]	6,70
EAN-Nummer	9010506810554

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

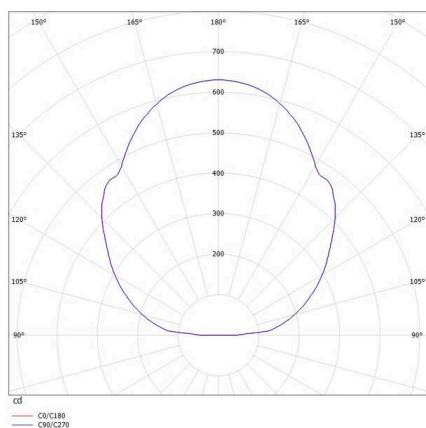

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.