

## LOG 50


## 716-0201241019600

LOG 50 PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/-indirekt, mit Betriebsgerät, max. 350/550mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20,

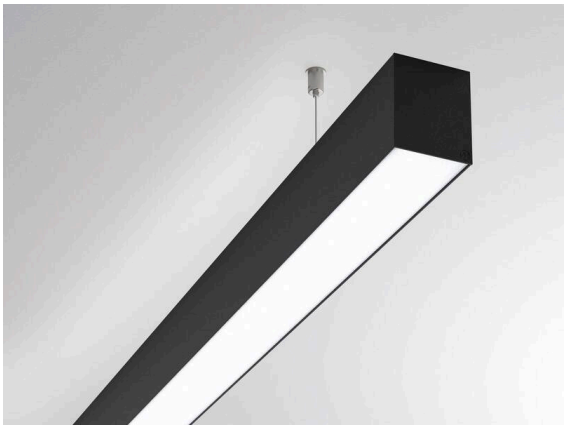

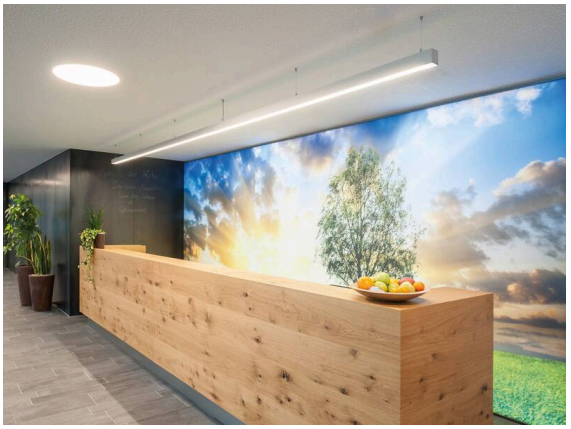

### Lichtverteilungskurve

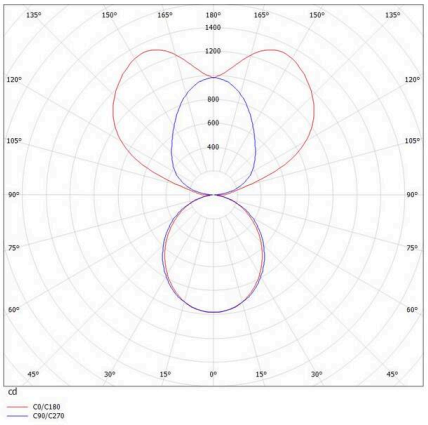


### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 50 |
| Lichtstrom [lm] | 6470 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 350/550 |
| Lichtfarbe | 3000K |
| CRI | >80 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt/- indirekt |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| | |
| Länge [mm] | 1687 |
| Breite [mm] | 52 |
| Höhe [mm] | 65 |
| Pendellänge [mm] | 1500 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK04 |
| | |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Kabel | transparent |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Anzahl Leuchten B16A | 12 |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 5,73 |
| EAN-Nummer | 9010506521757 |

Energie Label

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.