LOG 50

715-170623011306d

LOG 50 Wallwasher Einsatz D/ID LICHTEINSATZ aus Metall, Dekor schwarz,Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700/550mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20,

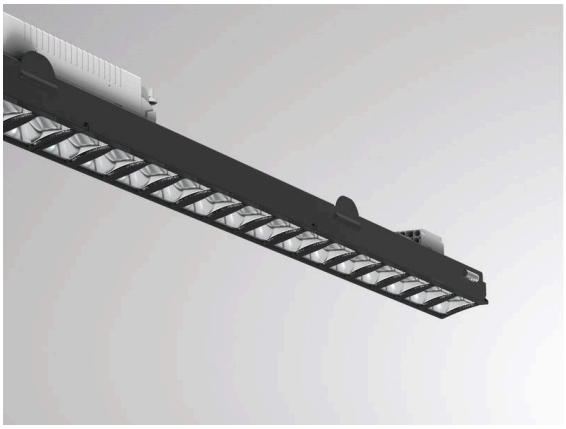



Skizze

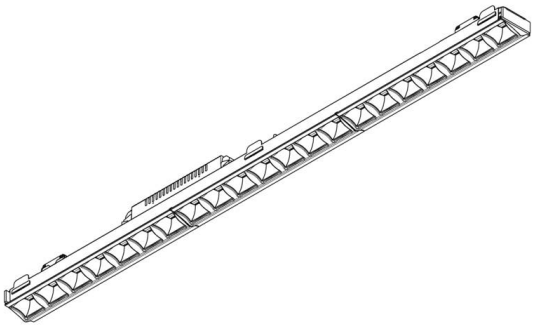

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	33
Lichtstrom [lm]	3350
Strom sekundärseitig [mA]	700/550
Lichtfarbe	2700K
CRI	>80
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Länge [mm]	1403
Höhe [mm]	55
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Farbe Dekor	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	25
Nettogewicht [kg]	1,72
EAN-Nummer	9010870555150

Lichtverteilungskurve

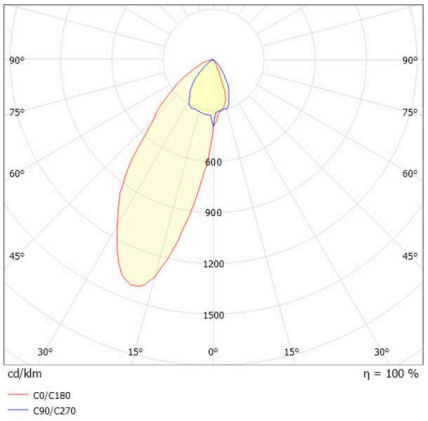

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.