MAGNETICS

708-00913002906d

MAGNETICS H W LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en profilé d`aluminium extrudé, noir, RAL 9005,diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 100°, émission indirect, avec driver, max. 700mA, gradation: DALI 2, adaptateur/patère noir, IP20 directement sans inserts lumineux, éclairé indirectement

ILLUSTRATION

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	26W/ MAX 100
Flux lumineux [lm]	1749
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2
Émission de lumière	indirect
Angle de rayonnement	100°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	2003
Largeur [mm]	47,5
Hauteur [mm]	35
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK03
Matériau	profilé d`aluminium extrudé
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d`efficacité énergétique	F
Nombre de luminaires sur B16A	11
Poids net [kg]	2,49
EAN numéro	9010506736762

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

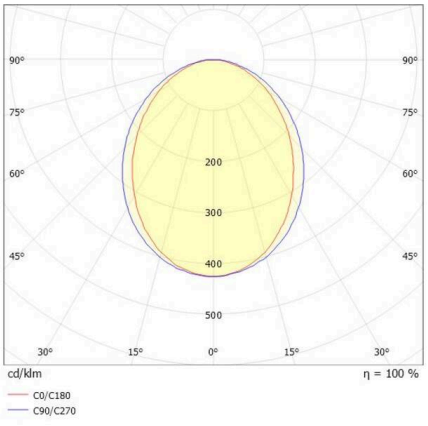

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.