

MAGNETICS

708-00912002406d

MAGNETICS H W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, direkt ohne Lichteinsätze, indirekt beleuchtet,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	18W/ MAX 100
Lichtstrom [lm]	1219
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1403
Breite [mm]	47,5
Höhe [mm]	35
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	11
Nettogewicht [kg]	2,06
EAN-Nummer	9010506736748

LICHTVERTEILUNGSKURVE

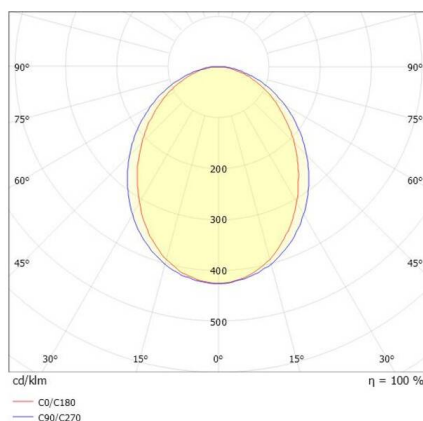

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.