



SAVO

633-00302084905v2


SAVO 20 SQUARE DOUBLE R INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 40°, emissione luminosa diretta, girevole 355°, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 350/500/700mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20

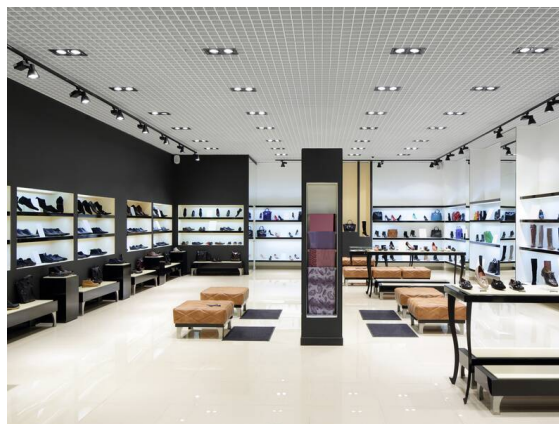

DISEGNO

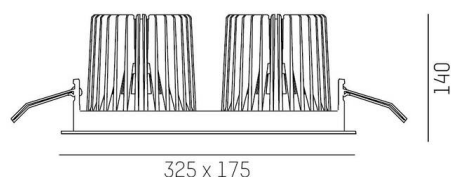

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

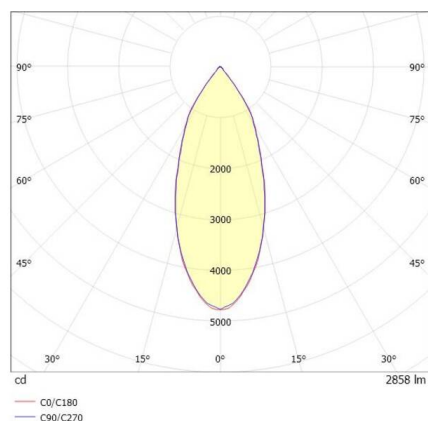

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 12/17/24W
Numero di portalampade	2x
Flusso luminoso [lm]	3080/4240/5710
Corrente del secondario [mA]	350/500/700
Temperatura colore	3000K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	40°
Lunghezza [mm]	325
Larghezza [mm]	175
Altezza [mm]	140
Dimensione taglio soffitto [mm]	305x155
Spessore soffitto [mm]	1-25
Prof. d'incasso [mm]	179
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione II	classe di protezione II
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	1,94
EAN numero	9010870126572



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.