



## SAVO

633-00302084305v2


SAVO 20 SQUARE DOUBLE R INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 40°, emissione luminosa diretta, girevole 355°, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 350/500/700mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20

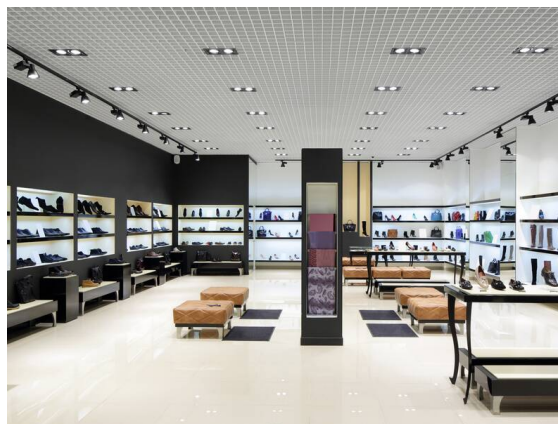

## DISEGNO

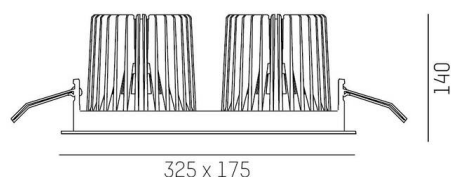

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

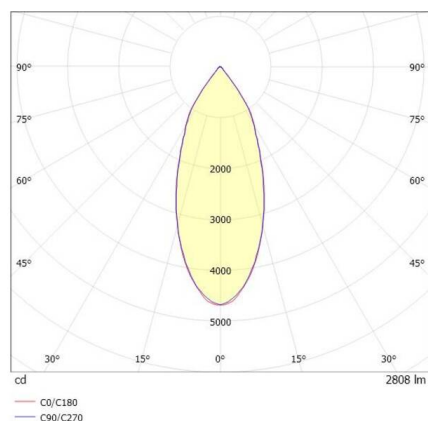

## DETTAGLI TECNICI

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampadina                           | LED 12/17/24W                                                                                                |
| Numero di portalampade              | 2x                                                                                                           |
| Flusso luminoso [lm]                | 3030/4180/5610                                                                                               |
| Corrente del secondario [mA]        | 350/500/700                                                                                                  |
| Temperatura colore                  | 2700K                                                                                                        |
| CRI                                 | PREMIUM>90                                                                                                   |
| Ottica                              | riflettore in alluminio purissimo<br>sottovuoto<br>senza alimentatore<br>vedi alimentatore<br>diretta<br>40° |
| Alimentatore                        |                                                                                                              |
| Dimmerabilità                       |                                                                                                              |
| Area di emissione luce              |                                                                                                              |
| Angolo apertura fascio luminoso [°] |                                                                                                              |
| Lunghezza [mm]                      | 325                                                                                                          |
| Larghezza [mm]                      | 175                                                                                                          |
| Altezza [mm]                        | 140                                                                                                          |
| Dimensione taglio soffitto [mm]     | 305x155                                                                                                      |
| Spessore soffitto [mm]              | 1-25                                                                                                         |
| Prof. d'incasso [mm]                | 179                                                                                                          |
| Classe di protezione                | IP20                                                                                                         |
| Classe di protezione II             |                                                                                                              |
| Materiale                           | alluminio                                                                                                    |
| Colore base                         | bianco                                                                                                       |
| RAL                                 | 9016                                                                                                         |
| Durata di vita [h]                  | L80 B10 50 000                                                                                               |
| Classe efficienza energetica        | E                                                                                                            |
| Peso netto [kg]                     | 1,94                                                                                                         |
| EAN numero                          | 9010870127005                                                                                                |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.