


AFTER 8

678-0030110272qc

AFTER 8 SHORT PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt 60:40, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: Casambi, Kabel Spannungsführung in den Abhängeseilen, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 2000mm, IP20,



SKIZZE

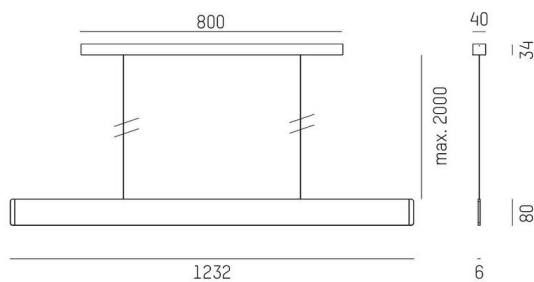

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 41
Lichtstrom [lm] 1530
Strom sekundärseitig [mA] 1050
Lichtfarbe 3500K
CRI >90
Optik Opaldiffuser
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit Casambi
Lichtaustritt direkt/- indirekt 60:40
Spannung 220-240V 50/60Hz

Länge [mm] 1232
Breite [mm] 6
Höhe [mm] 80
Pendellänge [mm] 2000
Schutzart IP20
Schutzklasse I

Material Aluminium
Farbe Leuchte schwarz
Farbe Adapter/Baldachin weiß
Kabel Spannungsführung in den Abhängeseilen
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse E
Anzahl Leuchten B16A 15

Nettogewicht [kg] 3,85
EAN-Nummer 9010979522640

LICHTVERTEILUNGSKURVE

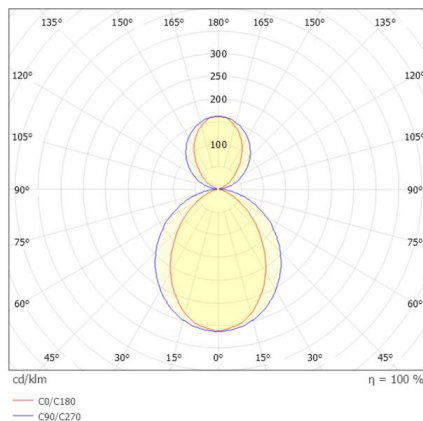

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.