


AFTER 8

678-0030210232sc

AFTER 8 SHORT PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, champagner eloxiert, Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt 60:40, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: Casambi, Kabel Spannungsführung in den Abhängeseilen, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2000mm, IP20,




SKIZZE

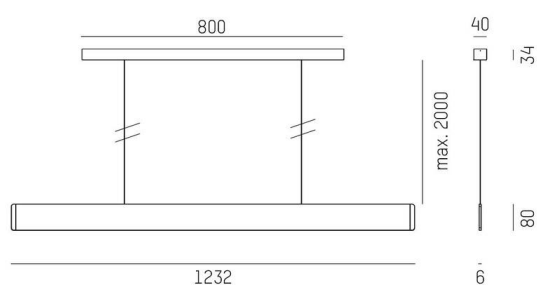

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	41
Lichtstrom [lm]	1760
Strom sekundärseitig [mA]	1050
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
Optik	Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Casambi
Lichtaustritt	direkt/- indirekt 60:40
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1232
Breite [mm]	800
Höhe [mm]	40
Pendellänge [mm]	max. 2000
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	champagner eloxiert
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	Spannungsführung in den Abhängeseilen
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	15
Nettogewicht [kg]	3,85
EAN-Nummer	9010979522725

LICHTVERTEILUNGSKURVE

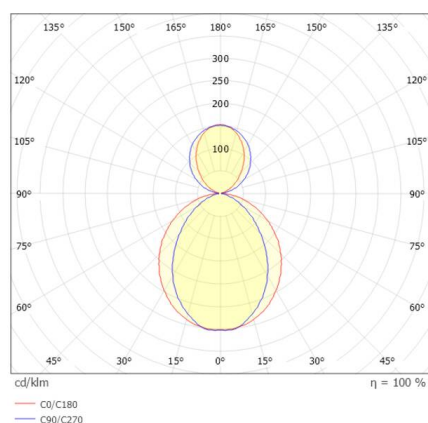

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.