


## AFTER 8

678-0030210272rc

AFTER 8 SHORT PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schiefer eloxiert, Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt 60:40, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: Casambi, Kabel Spannungsführung in den Abhängeseilen, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2000mm, IP20,




### SKIZZE

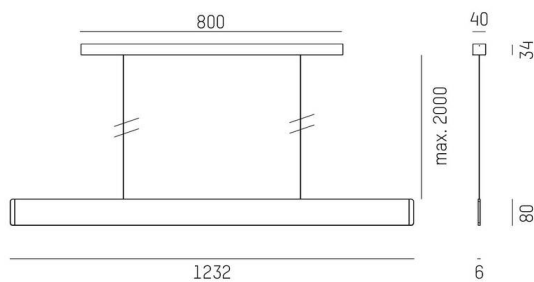

### TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                   |
| Systemleistung [W]        | 41                                    |
| Lichtstrom [lm]           | 1790                                  |
| Strom sekundärseitig [mA] | 1050                                  |
| Lichtfarbe                | 3500K                                 |
| CRI                       | >90                                   |
| Optik                     | Opaldiffuser                          |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                     |
| Dimmbarkeit               | Casambi                               |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt 60:40               |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz                      |
| Länge [mm]                | 1232                                  |
| Breite [mm]               | 800                                   |
| Höhe [mm]                 | 80                                    |
| Pendellänge [mm]          | 2000                                  |
| Schutzart                 | IP20                                  |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                        |
| Material                  | Aluminium                             |
| Farbe Leuchte             | schiefer eloxiert                     |
| Farbe Adapter/Baldachin   | schwarz                               |
| Kabel                     | Spannungsführung in den Abhängeseilen |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                        |
| Energieeffizienzklasse    | E                                     |
| Anzahl Leuchten B16A      | 15                                    |
| Nettogewicht [kg]         | 3,85                                  |
| EAN-Nummer                | 9010979522770                         |

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

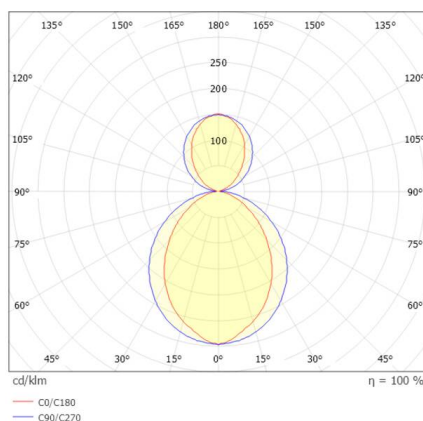

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.