

AFTER 8


678-0040210242rc

AFTER 8 LONG PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schiefer eloxiert,Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt 60:40, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: Casambi, Kabel Spannungsführung in den Abhängeseilen, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2000mm, IP20,

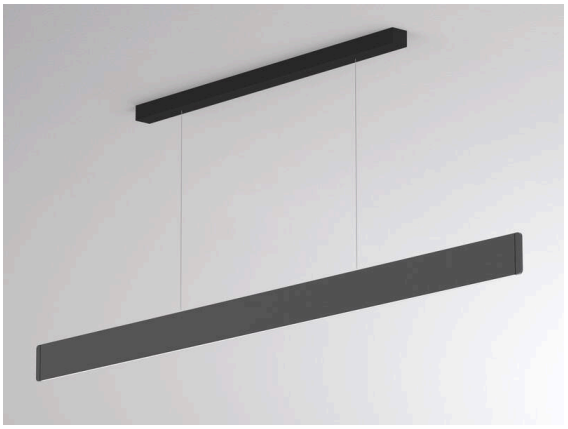

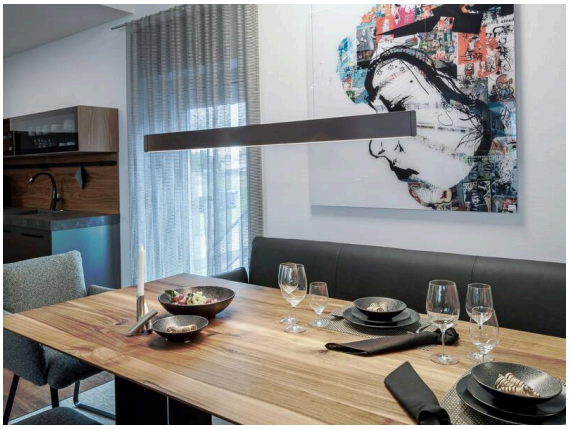


Skizze

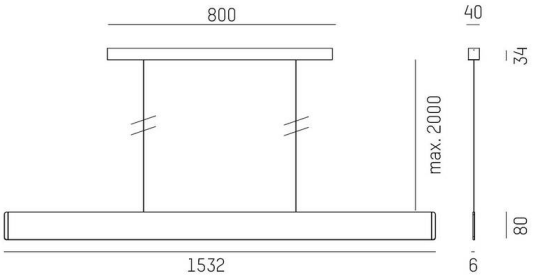

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	51
Lichtstrom [lm]	2240
Strom sekundärseitig [mA]	1050
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
Optik	Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Casambi
Lichtaustritt	direkt/- indirekt 60:40
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1532
Breite [mm]	6
Höhe [mm]	80
Pendellänge [mm]	2000
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schiefer eloxiert
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	Spannungsführung in den Abhängeseilen
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	15
Nettogewicht [kg]	4,29
EAN-Nummer	9010979522985

Lichtverteilungskurve

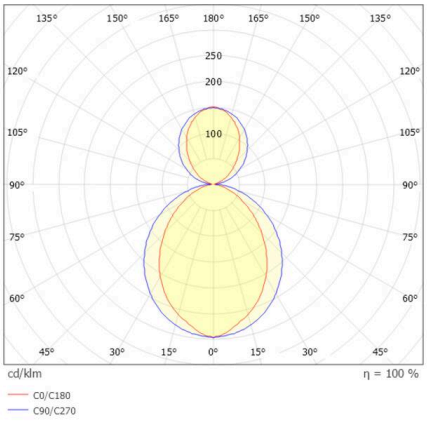

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.