

## AFTER 8


**678-0040210242sc**

AFTER 8 LONG PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, champagner eloxiert,Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt 60:40, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: Casambi, Kabel Spannungsführung in den Abhängeseilen, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2000mm, IP20,

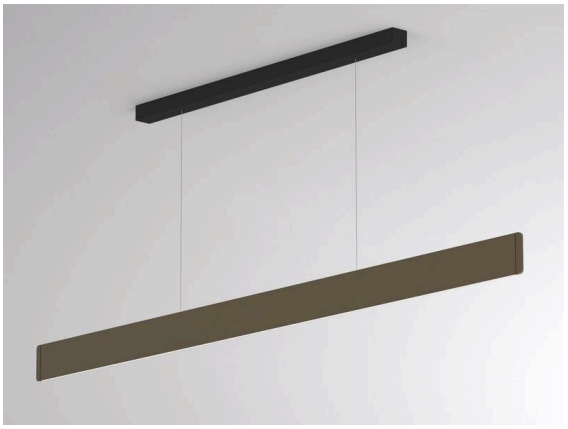

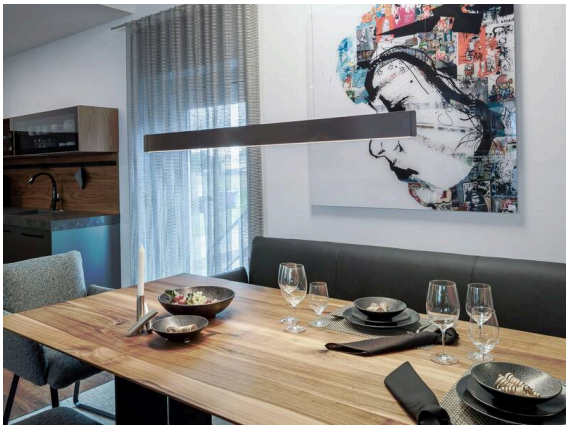


### Skizze

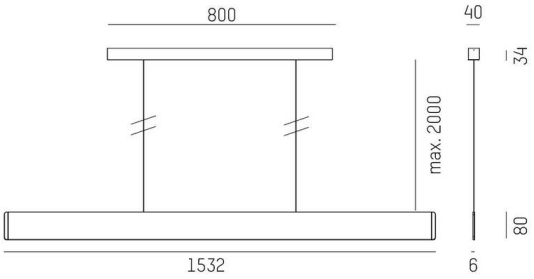


### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 51 |
| Lichtstrom [lm] | 2240 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 1050 |
| Lichtfarbe | 4000K |
| CRI | >90 |
| Optik | Opaldiffuser |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | Casambi |
| Lichtaustritt | direkt/- indirekt 60:40 |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| | |
| Länge [mm] | 1532 |
| Breite [mm] | 6 |
| Höhe [mm] | 80 |
| Pendellänge [mm] | 2000 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| | |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | champagner eloxiert |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Kabel | Spannungsführung in den Abhängeseilen |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Anzahl Leuchten B16A | 15 |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 4,29 |
| EAN-Nummer | 9010979522992 |

### Lichtverteilungskurve

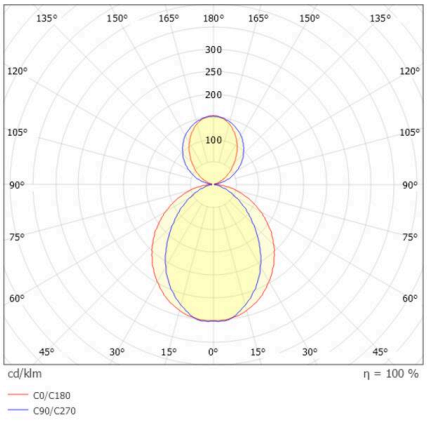


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.