


LOG 50

716-0401141019600

LOG 50 TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opal diffuser
 Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²,
 Adapter/Baldachin schwarz, IP20,



LICHTVERTEILUNGSKURVE

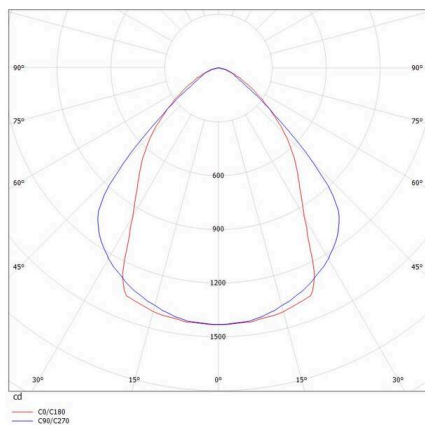

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 20 |
| Lichtstrom [lm] | 2570 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 350 |
| Lichtfarbe | 3000K |
| CRI | >80 |
| Optik | PMMA Opal diffuser |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Durchgangsverdrahtung | 3x1,5mm ² |
| Länge [mm] | 1687 |
| Breite [mm] | 52 |
| Höhe [mm] | 103 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK04 |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Anzahl Leuchten B16A | 25 |
| Nettogewicht [kg] | 3,92 |
| EAN-Nummer | 9010506571325 |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.