



LOG 50 RING

722-030131111906000


LOG 50 RING PDI SUSPENSION en aluminium, noir, RAL 9005, diffuseur opale en PMMA émission direct/indirect, avec driver, max. 350/550mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation transparent, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20

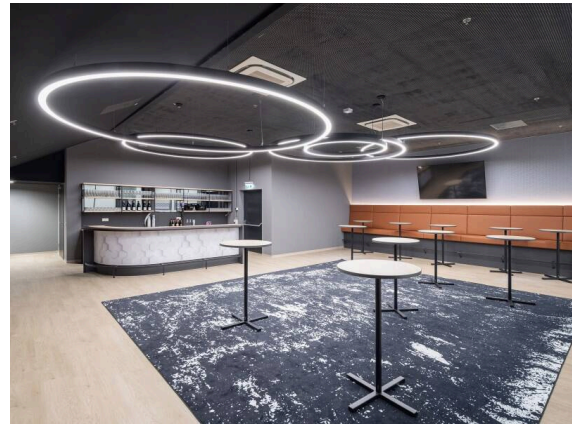

ILLUSTRATION

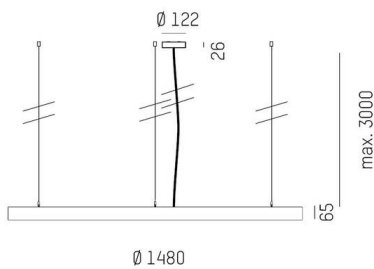

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

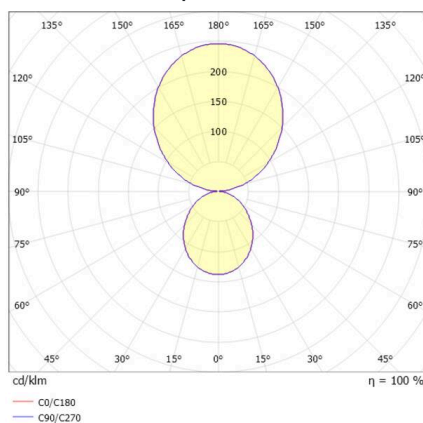

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	134
Flux lumineux [lm]	17260
Courant secondaire [mA]	350/550
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct/indirect
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	1480
Largeur [mm]	52
Hauteur [mm]	65
Longueur de suspension [mm]	3000
Diamètre [mm]	1480
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK03
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Câble	transparent
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	C
Nombre de luminaires sur B16A	6
Poids net [kg]	14,45
EAN numéro	9010870276185



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.