

SAVO

633-00501052406v1

SAVO 20 S SQUARE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



SKIZZE




355° 30°


1 - 25mm



115x115 mm, ET 149mm



113



134

134

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel
Lichtstrom [lm]
Strom sekundärseitig [mA]
Lichtfarbe
CRI
Optik

LED 12/18W
1540/2110
350/500
4000K
>90
vakuumbedampfter Reflektor aus
Aluminium
ohne Betriebsgerät
siehe Betriebsgerät
direkt
24°

Betriebsgerät
Dimmbarkeit
Lichtaustritt
Ausstrahlwinkel

Länge [mm]
Breite [mm]
Höhe [mm]
Deckenausschnitt [mm]
Deckenstärke [mm]
Einbautiefe [mm]
Schutzart
Schutzklasse

134
134
113
115x115
1-25
149
IP20
Schutzklasse II

Material
Farbe Leuchte
RAL
Lebensdauer [h]
Energieeffizienzklasse

Aluminium
schwarz
9005
L80 B10 50 000
D


Nettogewicht [kg]
EAN-Nummer

0,32
9010506113785



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

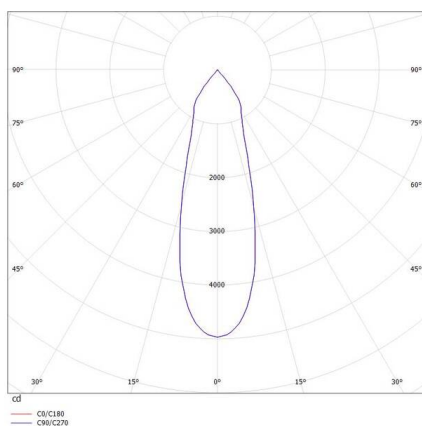

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.