

SAVO

633-00501052406v1

SAVO 20 S SQUARE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



SKIZZE




355° 30°


1 - 25mm



115x115 mm, ET 149mm



113



134

134

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel
Lichtstrom [lm]
Strom sekundärseitig [mA]
Lichtfarbe
CRI
Optik

LED 12/18W
1540/2110

350/500

4000K

>90

vakuumbedampfter Reflektor aus

Aluminium

Betriebsgerät

Dimmbarkeit

Lichtaustritt

Ausstrahlwinkel [°]

ohne Betriebsgerät

siehe Betriebsgerät

direkt

24°

Länge [mm]

134

Breite [mm]

134

Höhe [mm]

113

Deckenausschnitt [mm]

115x115

Deckenstärke [mm]

1-25

Einbautiefe [mm]

149

Schutzart

IP20

Schutzklasse

Schutzklasse II

Material

Aluminium

Farbe Leuchte

schwarz

RAL

9005

Lebensdauer [h]

L80 B10 50 000

Energieeffizienzklasse

D

Nettogewicht [kg]

0,32


EAN-Nummer

9010506113785



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

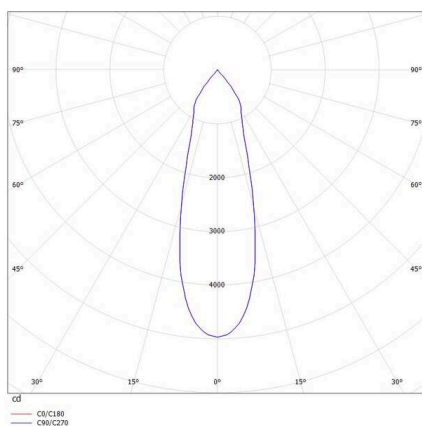

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.