
LOG 50


715-170423041300d

LOG 50 OFFICE Einsatz D/ID LICHTEINSATZ aus Metall,Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 550/550mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20,



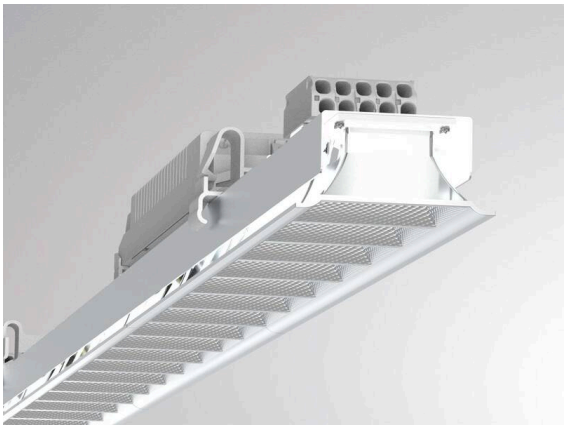


Skizze

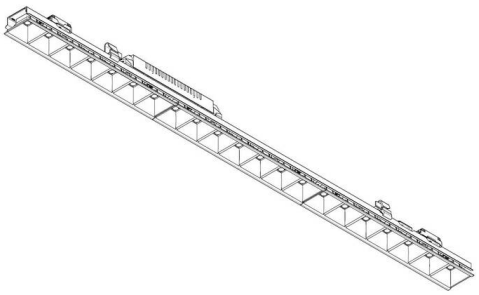

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	25
Lichtstrom [lm]	3430
Strom sekundärseitig [mA]	550/550
Lichtfarbe	2700K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	66°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Länge [mm]	1403
Breite [mm]	49
Höhe [mm]	50
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	25
Nettogewicht [kg]	1,95
EAN-Nummer	9010870549043

Lichtverteilungskurve

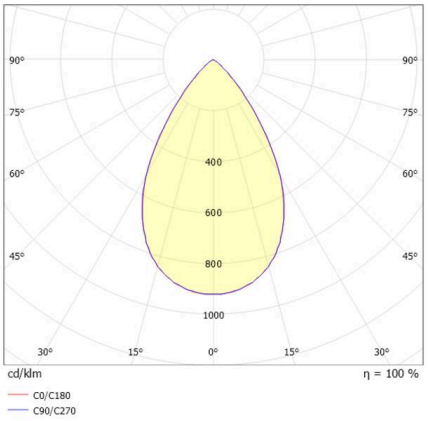

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.