



# LOG 50

715-170423041300d

LOG 50 OFFICE Einsatz D/ID LICHTEINSATZ aus Metall, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 550/550mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20,

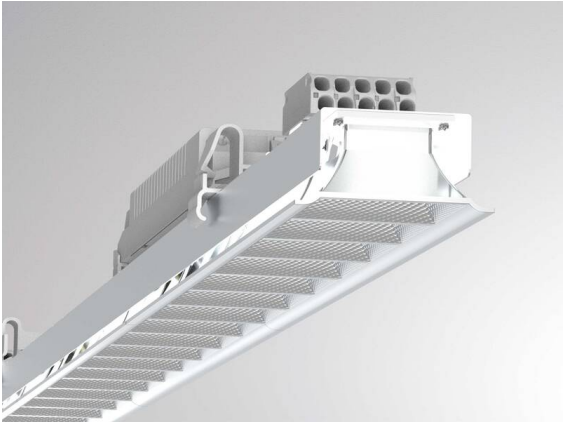

## SKIZZE

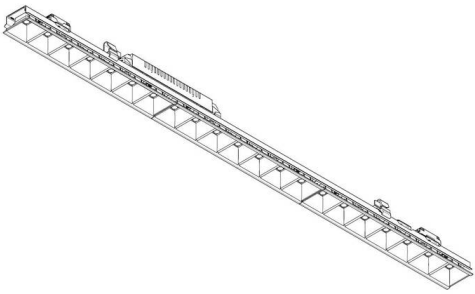


## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                                                         |
| Systemleistung [W]        | 25                                                                          |
| Lichtstrom [lm]           | 3430                                                                        |
| Strom sekundärseitig [mA] | 550/550                                                                     |
| Lichtfarbe                | 2700K                                                                       |
| CRI                       | >80                                                                         |
| UGR                       | <16                                                                         |
| Optik                     | Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät             | DALI                                                                        |
| Dimmbarkeit               | direkt/- indirekt                                                           |
| Lichtaustritt             | 66°                                                                         |
| Ausstrahlwinkel           | 220-240V 50/60Hz                                                            |
| Spannung                  | 3x1,5mm² + 2x0,75mm²                                                        |
| Durchgangsverdrahtung     |                                                                             |
| Länge [mm]                | 1403                                                                        |
| Breite [mm]               | 49                                                                          |
| Höhe [mm]                 | 50                                                                          |
| Schutzart                 | IP20                                                                        |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                                                              |
| Material                  | Metall                                                                      |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                                                              |
| Energieeffizienzklasse    | D                                                                           |
| Anzahl Leuchten B16A      | 25                                                                          |
| Nettogewicht [kg]         | 1,95                                                                        |
| EAN-Nummer                | 9010870549043                                                               |



Energie Label

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

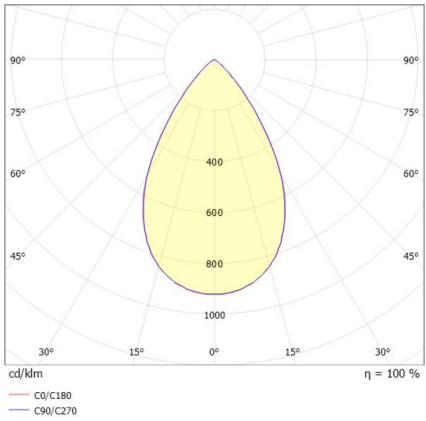

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.