## LOG 50

## 715-170423041300d

LOG 50 OFFICE Einsatz D/ID INSERTO LUMINOSO in metallo,Ottica lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto fascio 66°, emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <16, con alimentatore, max. 550/550mA, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20

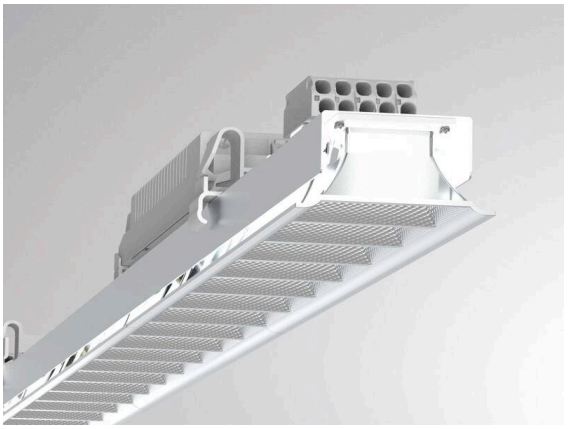

### Dettagli tecnici

| | |
|---|---|
| Lampadina | LED |
| Potenza sistema [W] | 25 |
| Flusso luminoso [lm] | 3430 |
| Corrente del secondario [mA] | 550/550 |
| Temperatura colore | 2700K |
| CRI | >80 |
| UGR | <16 |
| Ottica | lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilita | DALI |
| Area di emissione luce | diretta / indiretta |
| Angolo apertura fasio luminoso | 66° |
| Tensione | 220-240V 50/60Hz |
| Cablaggio passante | 3x1,5mm² + 2x0,75mm² |
| Lunghezza [mm] | 1403 |
| Larghezza [mm] | 49 |
| Altezza [mm] | 50 |
| Classe di protezione | IP20 |
| Classe di protezione | classe di protezione I |
| Materiale | metallo |
| Durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| Classe efficienza energetica | D |
| Numero di lampadine B16A | 25 |
| Peso netto [kg] | 1,95 |
| EAN numero | 9010870549043 |

Etichetta energetica

### Disegno

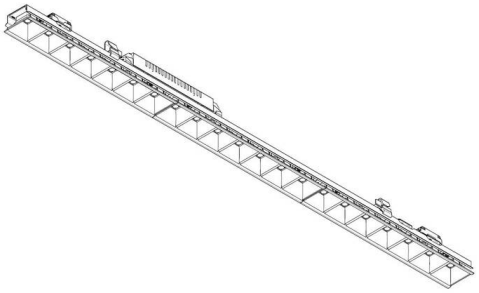

### Curva distribuzione luce

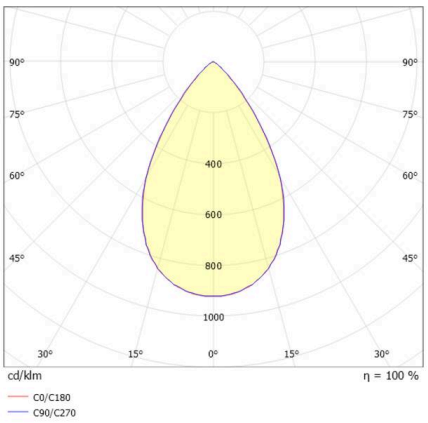


CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.