


ONLY

619-00201022404v2

ONLY M R EINBAUSTRAHLER aus Metall, grau, ähnlich RAL 9006, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Ausstrahlwinkel 17°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 700/900/1050mA, Dimmbarkeit:
siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE

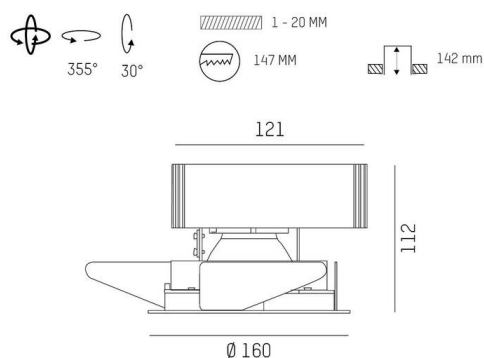

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 23W/30W/36W
Lichtstrom [lm]	3350/4190/4780
Strom sekundärseitig [mA]	700/900/1050
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	17°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	112
Durchmesser [mm]	160
Deckenausschnitt [mm]	147
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	142
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Metall
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	0,87
EAN-Nummer	9010870135000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

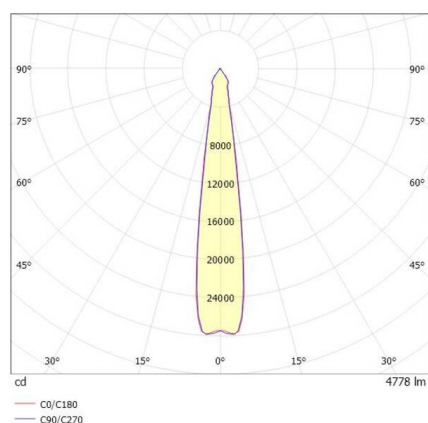

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.