



## LENS

646-103020529050

LENS DOUBLE PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsraaster  
Ausstrahlwinkel für Doppelarbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 1500mm, IP20,

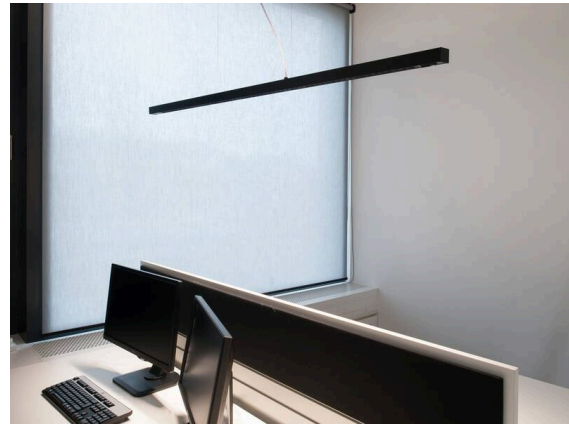


## SKIZZE

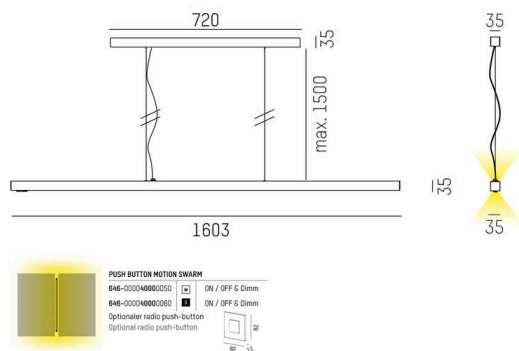

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                 |
| Systemleistung [W]        | 100                                 |
| Lichtstrom [lm]           | 11690                               |
| Strom sekundärseitig [mA] | 525                                 |
| Lichtfarbe                | 3000K                               |
| CRI                       | >80                                 |
| UGR                       | <16                                 |
| Optik                     | Linsenoptik mit Entblendungsraaster |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                   |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar                       |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt                   |
| Ausstrahlwinkel           | für Doppelarbeitsplatz              |
| Spannung                  | 220-240V AC/DC                      |
| Länge [mm]                | 1603                                |
| Breite [mm]               | 35                                  |
| Höhe [mm]                 | 35                                  |
| Pendellänge [mm]          | 1500                                |
| Schutzart                 | IP20                                |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                      |
| Stoßfestigkeit            | IK05                                |
| Material                  | stranggepresstem Aluminiumprofil    |
| Farbe Leuchte             | weiß                                |
| RAL                       | 9016                                |
| Farbe Adapter/Baldachin   | weiß                                |
| Kabel                     | transparent                         |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                      |
| Energieeffizienzklasse    | E                                   |
| Anzahl Leuchten B16A      | 22                                  |
| Nettogewicht [kg]         | 5,44                                |
| EAN-Nummer                | 9010506806694                       |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

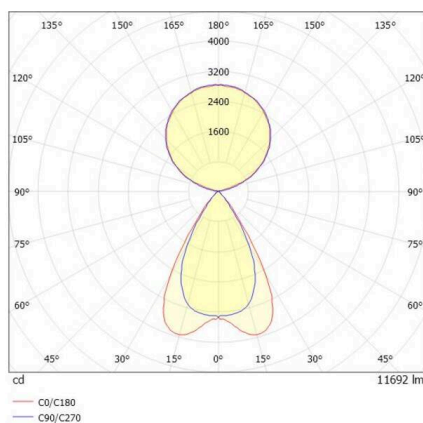

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.